


Bedienungsanleitung

VARDAFLEX

Neon Mikro

einfarbig

Artikel-Nr.:
83600, 83601, 83602, 83603,
83605, 83611



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung.
Leistung	75W / 6m
Stromstärke	3125A / 6m
Anzahl LED	1092 / 6m
LED Abstand	5,5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	38,5mm
Lichtfarbe	rot, amber, blau, ultrawarmweiss (ca. 2700 K), warmweiß (ca. 3000 K), gold (ca. 1700 K)
Länge	Maximal 6 Meter pro Anschluss
Abmessungen	6000 x 10 x 10mm
Biegedurchmesser	130mm
Betriebstemperatur	-20°C bis 45°C
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis 45°C


WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDAflex Neon Mikro ist zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED-Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht die Betriebstemperatur von +45°C
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.


Lieferbares Zubehör

VARDAFLEX Neon Mikro einfarbig 24V

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung
83690	Einspeisungsverbinder
83692	Endkappe
68379	Aluprofil 50mm
68375	Aluprofil 2m
68373	Aluprofil 2 m weiß
68378	PVC-Profil 2m

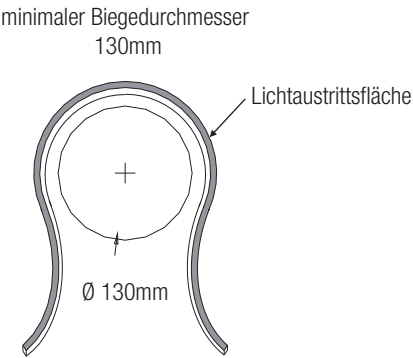


ACHTUNG!

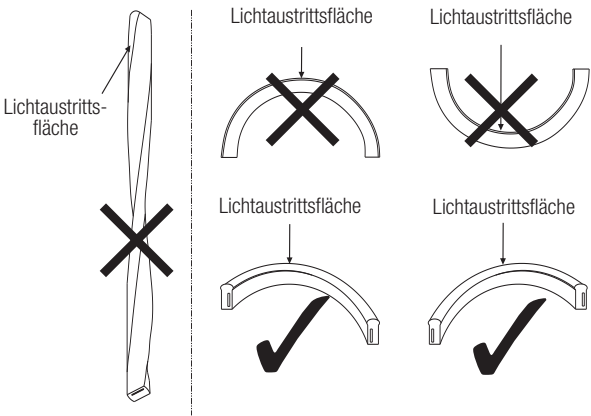


ACHTUNG!


VARDAflex Neon Mikro darf nicht hängend montiert werden!

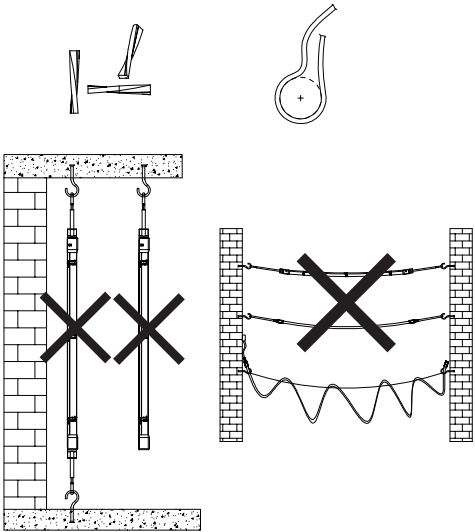



Schneiden des Strips

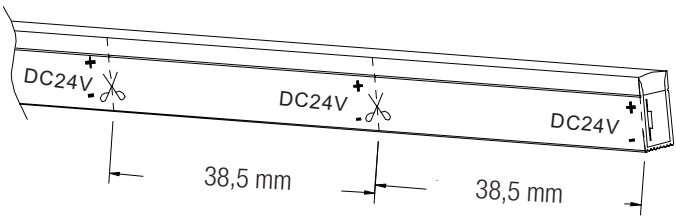


Hinweise:

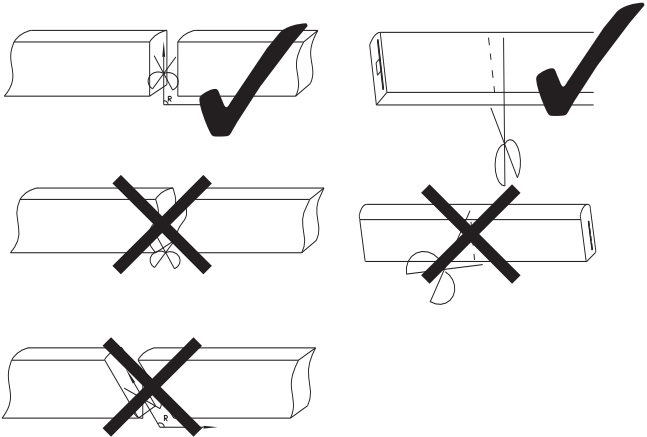


Montage von Einspeisern:

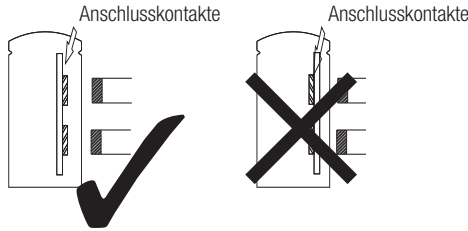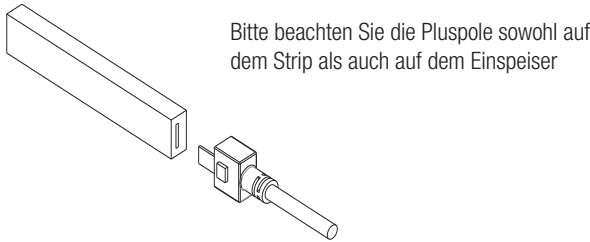


Montage:

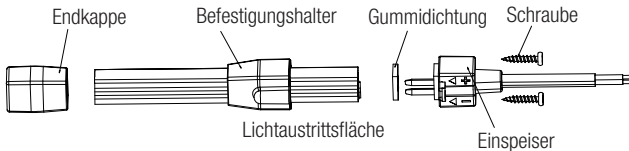


Inbetriebnahme:

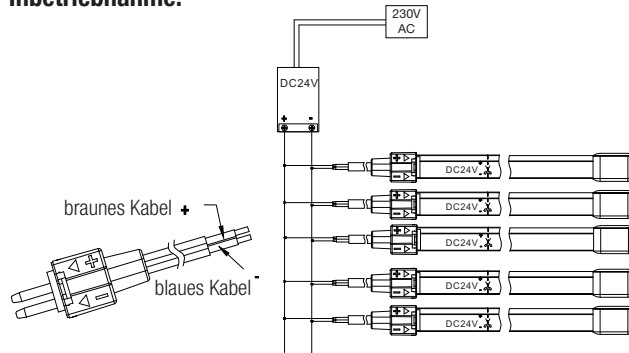


Installation des IP66 Einspeiser:

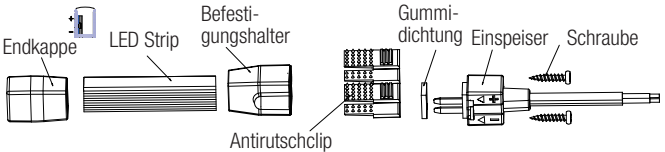


- 1.)Bereiten Sie den Antirutschclip zur Montage vor (siehe Bild 1).
- 2.)Stülpen Sie den Befestigungsclip über den Strip. Richten Sie den Antirutschclip wie in Bild 2 und 3 angezeigt aus.

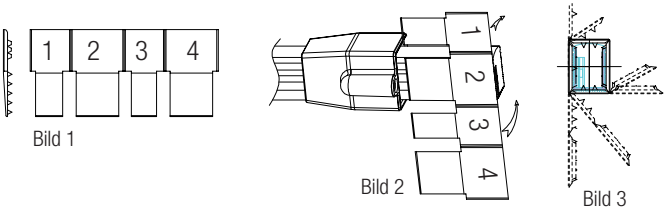


- 3.)Drücken Sie den Befestigungsclip fest auf den Antirutschclip (siehe Bild 4 und 5).

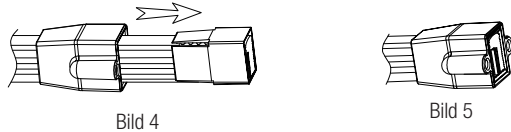


- 4.)Ziehen Sie die Gummidichtung über die Kontakte des Einspeisers (siehe Bild 6 und 7).




- 5.)Nun installieren Sie den Einspeiser, achten Sie hierbei sowohl auf dem LED Strip als auch auf dem Einspeiser auf die Pluspole.

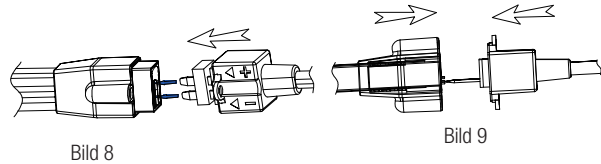

- 6.)Benutzen Sie die Schrauben (siehe Bild 10,11 und 12).



Installation der IP66 Endkappe:

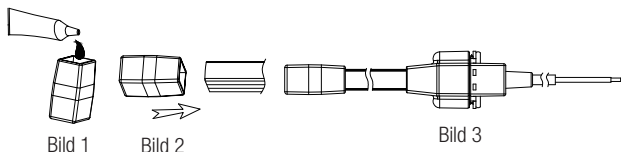

- 1.)Bitte füllen Sie ausreichend neutral vernetztes Silikon in die Endkappe (siehe Bild 1).
- 2.)Schieben Sie nund die Endkappe auf den LED Strip (siehe Bild 2).
- 3.)Lassen Sie das Silikon ausreichend aushärten (48 Stunden bis zur vollständigen Aushärtung).

Installation im Aluprofil

