



Bedienungsanleitung

VARDAFLEX

Outdoor (Plus)

einfarbig

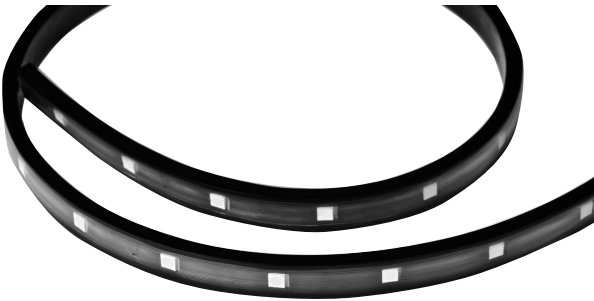

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung.
Leistung	Outdoor: 60W / 10m 120W / 20m 180W / 30m Outdoor Plus: 120W / 10m 240W / 20m
Stromstärke	Outdoor: 2,5A / 10m 5A / 20m 7,5A / 30m Outdoor Plus: 5A / 10m 10A / 20m
Anzahl LED	Outdoor: 300 / 10m 600 / 20m 900 / 30m Outdoor Plus: 600 / 10m 1200 / 20m
LED Abstand	Outdoor: 33,3mm Outdoor Plus: 16,7mm
Länge der einzelnen Abschnitte	Outdoor: 200mm, 6 LEDs Outdoor Plus: 100mm, 6 LEDs
Lichtfarbe	weiß / warmweiß
Länge	Outdoor: Maximal 10/20-30* Meter pro Anschluss. RGB Double: Maximal 10/20* Meter pro Anschluss.
Abmessungen	10000 x 13,5 x 6 mm 20000 x 13,5 x 6mm 30000 x 13,5 x 6mm
minimaler Biegeradius	30 mm

* siehe Inbetriebnahme


WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDAFLEX Outdoor (Plus) ist zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht eine Umgebungstemperatur von +45°C.
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
10. Es ist ausschließlich neutral vernetztes Silikon zu verwenden. (Keinesfalls essighaltiges Silikon verwenden!)




Lieferbares Zubehör

VARDAFLEX Outdoor (Plus) einfarbig 24V

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung
86990	Einspeisungsverbinder FC01
86996	Einspeisungsverbinder FC02
86991	Endkappe
86992	Schrumpfschlauch
86993	Silikontube 20 ml
86994	Befestigungsclip
68330	Aluprofil

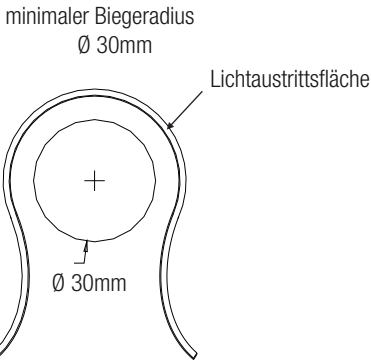


ACHTUNG




ACHTUNG

VARDAFLEX Outdoor (Plus) einfarbig darf nicht hängend montiert werden!

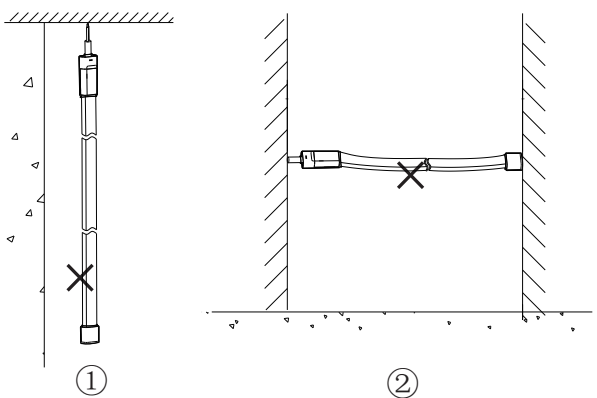


Montage von Einspeisern:

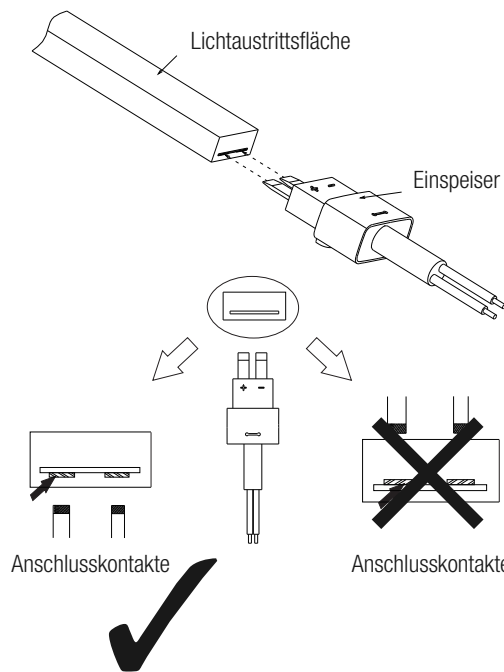


Inbetriebnahme

Einseitige Versorgung (max. 10m)

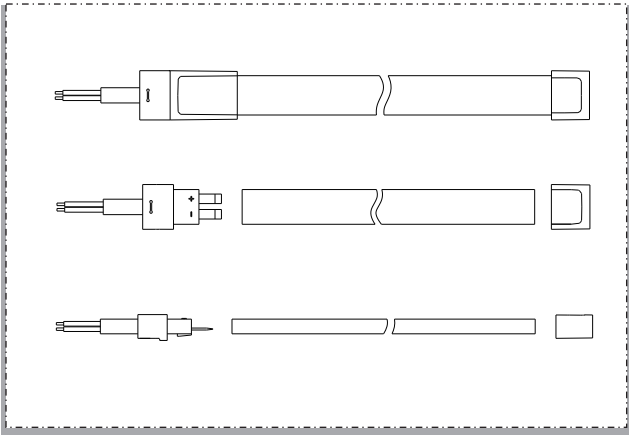

Beidseitige Versorgung von 10 - max. 30m

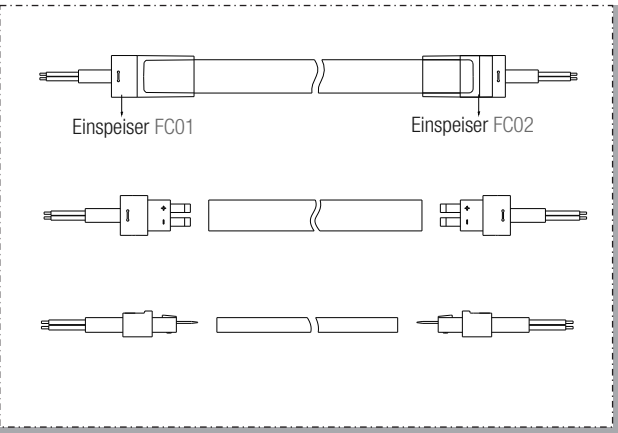

Installation des IP65 Einspeiser u. Endkappe








Schritt

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Schneiden des Strips




Hinweise:





Installation im Aluprofil

Montieren Sie das Profil mit Schrauben

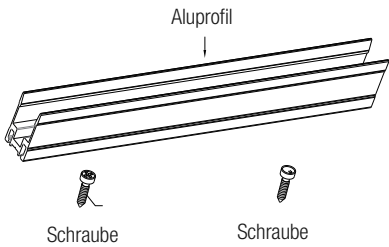

Drücken Sie den Strip in das Aluprofil



rutech Licht GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 15

28857 Syke

Telefon (0 42 42) 95 65 -0

Fax (0 42 42) 95 65 -25

e-mail: info@rutech.de

www.rutech.de