



Bedienungsanleitung VARDAFLEX Outdoor RGB (Double)

Artikel-Nr.:
86706
86716
86726
86736
86746

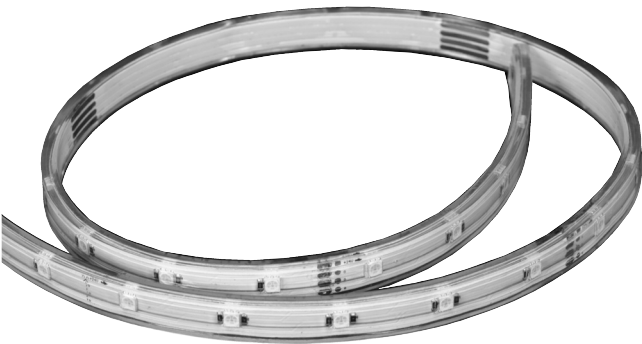

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung.
Leistung	RGB: 60W / 10m 120W / 20m 180W / 30m RGB Double: 120W / 10m 240W / 20m
Stromstärke	RGB: 2,5A / 10m 5A / 20m 7,5A / 30m RGB Double: 5A / 10m 10A / 20m
Anzahl LED	RGB: 300 / 10m 600 / 20m 900 / 30m RGB Double: 600 / 10m 1200 / 20m
LED Abstand	RGB: 33,3mm RGB Double: 16,7mm
Länge der einzelnen Abschnitte	RGB: 200mm , 6 LEDs RGB Double: 100mm, 6 LEDs
Lichtfarbe	RGB
Länge	RGB: Maximal 10/20-30* Meter pro Anschluss. RGB Double: Maximal 10/20* Meter pro Anschluss.
Abmessungen	10000 x 15,5 x 6 mm 20000 x 15,5 x 6mm 30000 x 15,5 x 6mm
minimaler Biegeradius	30 mm

* siehe Inbetriebnahme

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE


1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDAFLEX Outdoor RGB (Double) ist zur Montage auf normal entflamm-baren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungs-linien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht eine Umgebungstemperatur von +45°C.
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
10. Es ist ausschließlich neutral vernetztes Silikon zu verwenden. (Keinesfalls essighaltiges Silikon verwenden!)

Lieferbares Zubehör


VARDAFLEX Outdoor RGB (Double) 24V

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung
86790	Einspeisungsverbinder FC01 IP65
86791	Einspeisungsverbinder FC02 IP65
86792	Endkappe IP65
86796	Einspeisungsverbinder FC01 IP67
86797	Einspeisungsverbinder FC02 IP67
86798	Endkappe IP67
86793	Befestigungsclip
68322	Aluprofil 2 m
68328	PVC-Profil weiß 2 m

minimaler Biegeradius
Ø 30mm

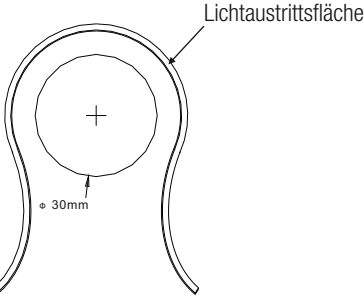


ACHTUNG

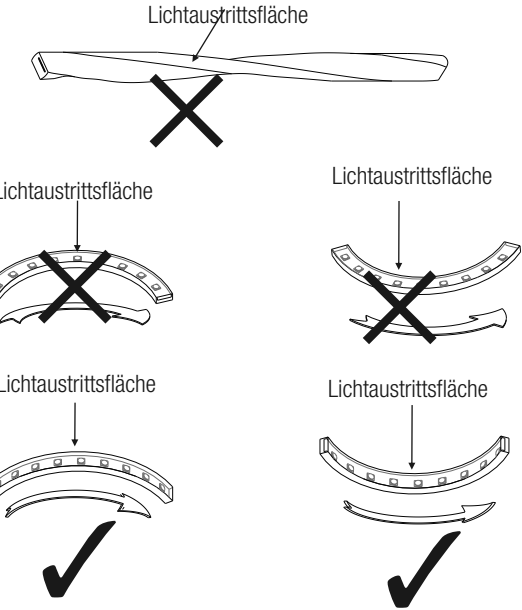


ACHTUNG

VARDAFLEX Outdoor RGB (Double) darf nicht hängend montiert werden!

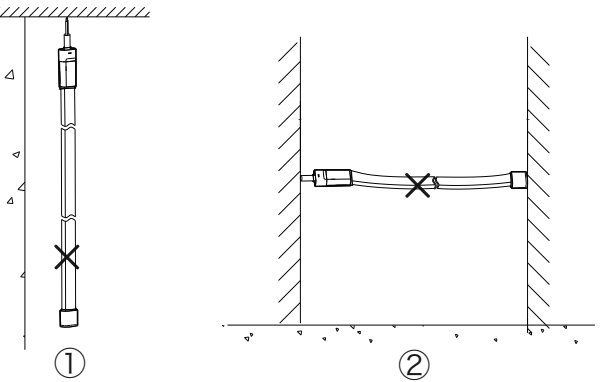


Montage von Einspeisern:

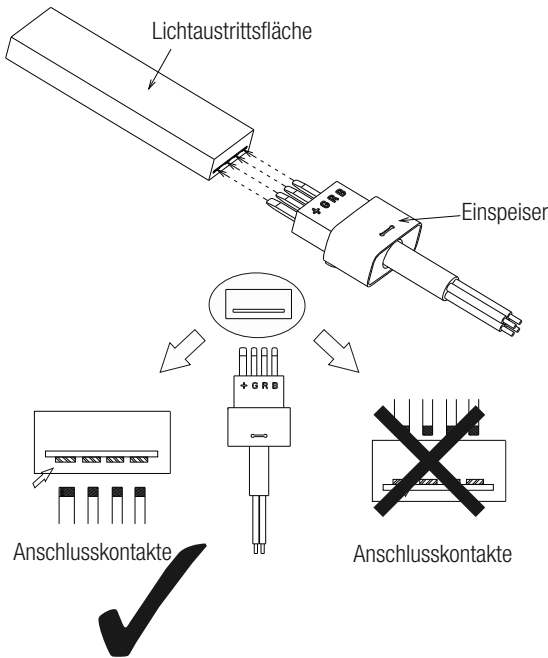


Inbetriebnahme


Einseitige Versorgung (max. 10m)

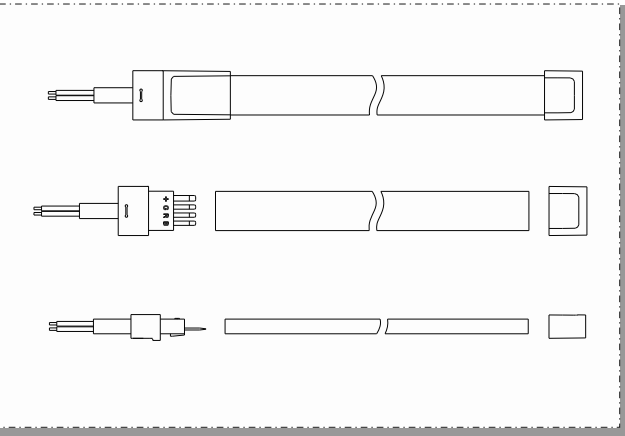


Beidseitige Versorgung von 10 - max. 30m

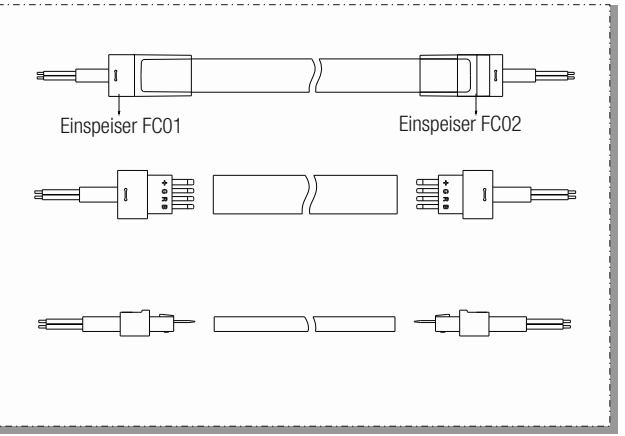


Installation des IP65 Einspeiser u. Endkappe




Schritt

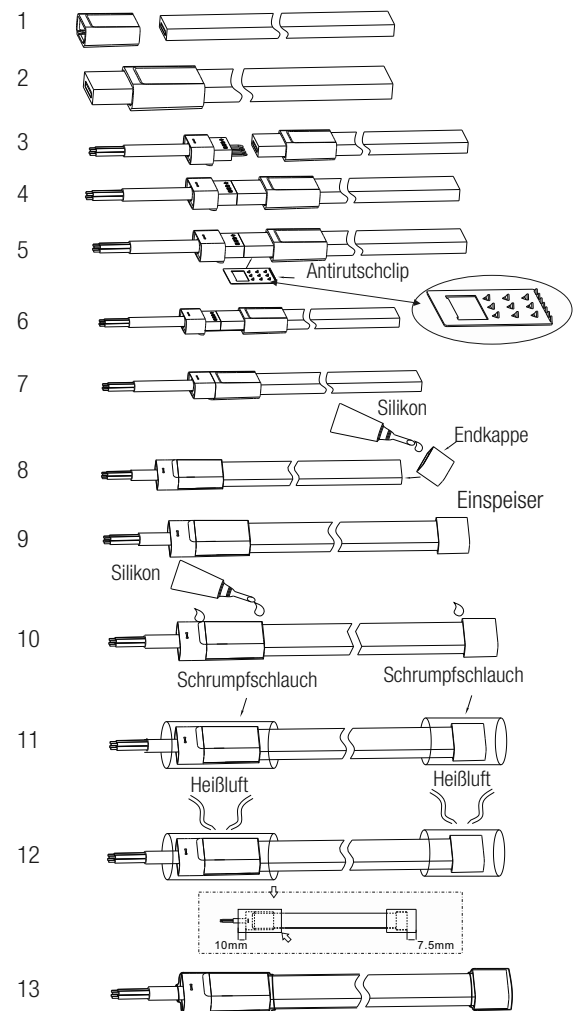


Installation des IP67 Einspeiser

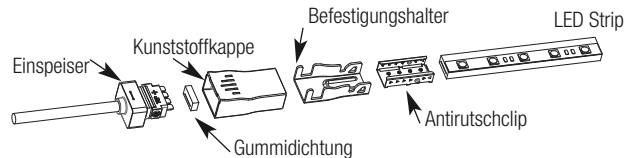


Schritt

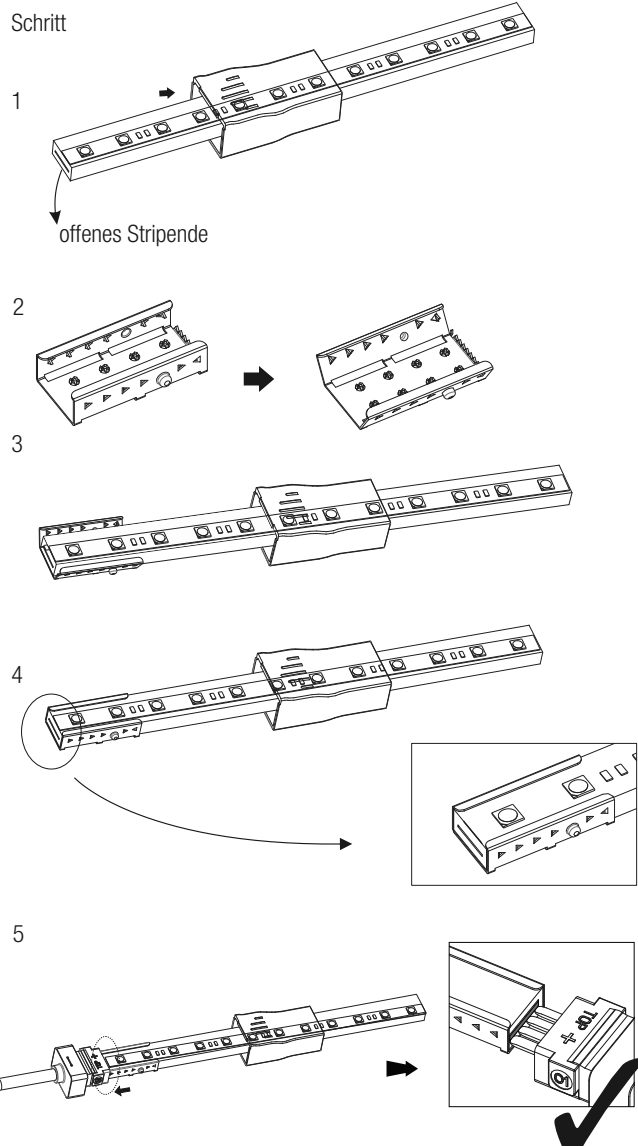


Schritt

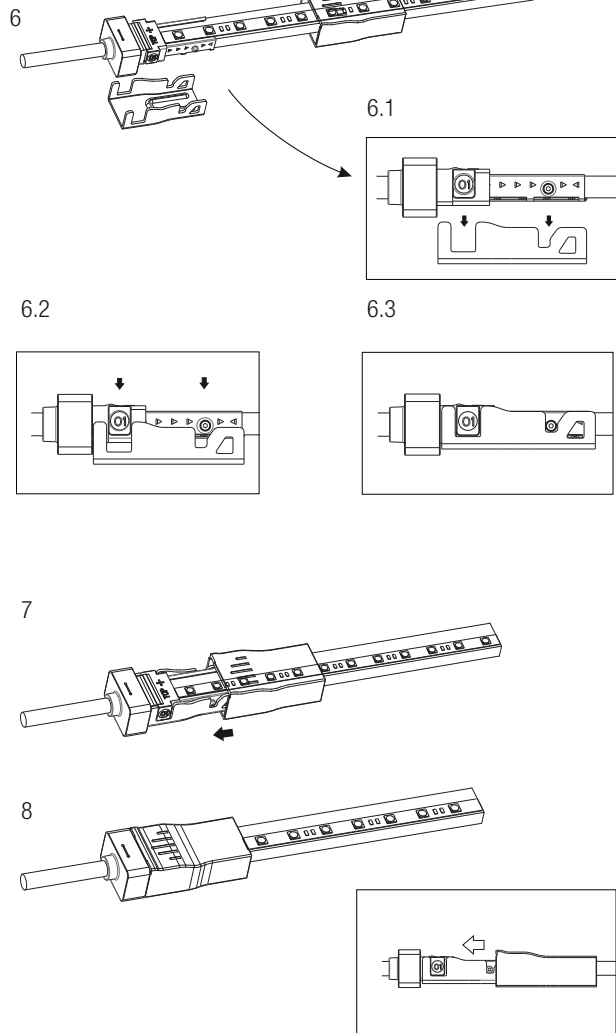


Installation der IP67 Endkappe

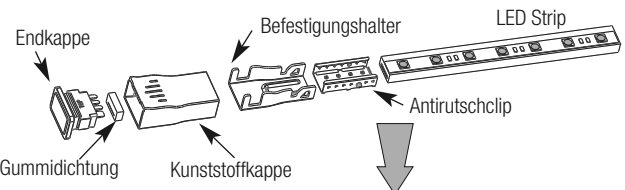


Schritt

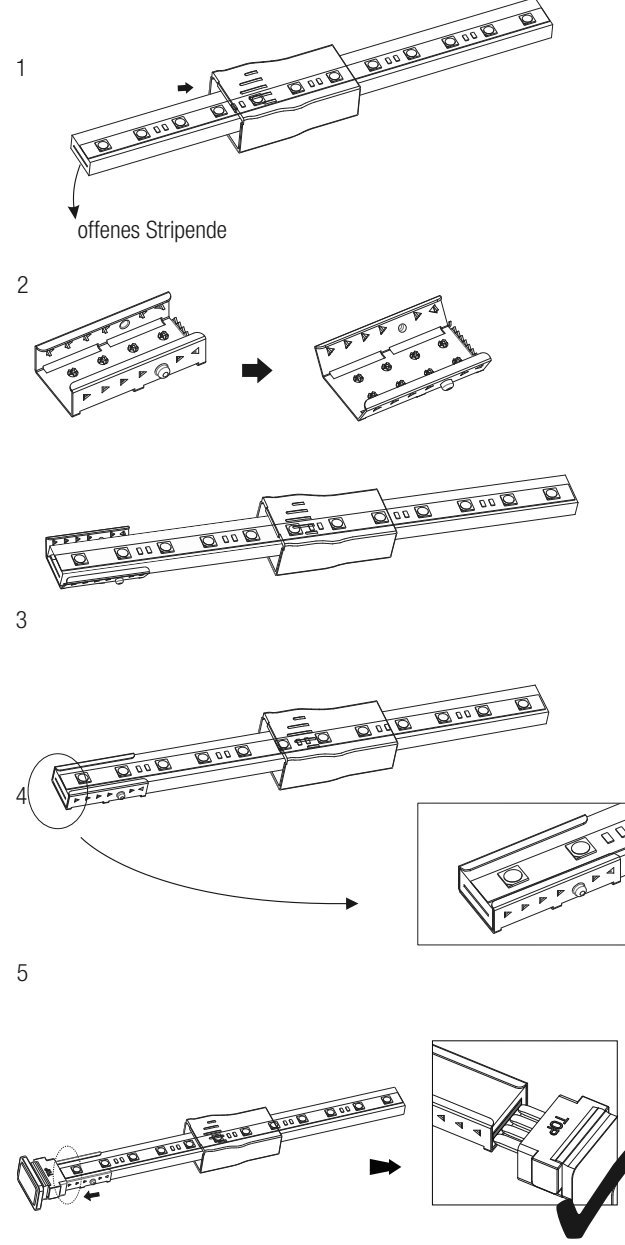


Schritt

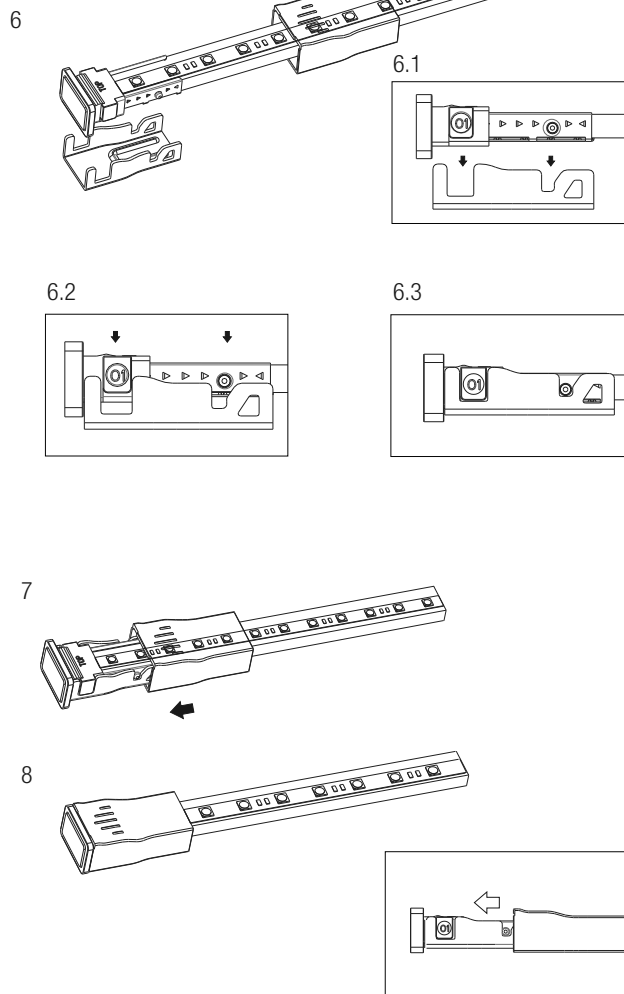

Schneiden des Strips

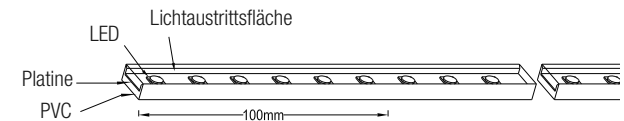


Hinweise:

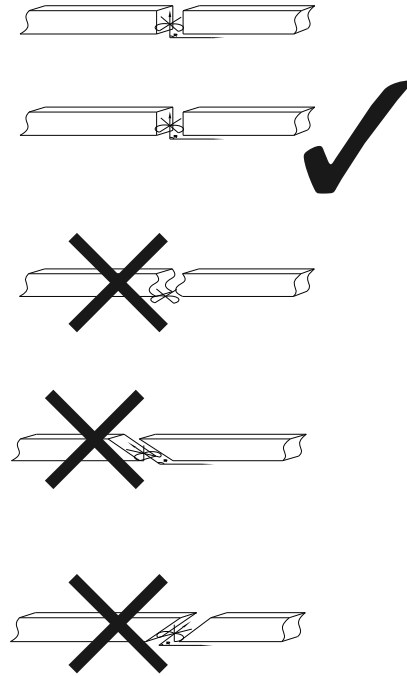

Installation im Aluprofil

Montieren Sie das Profil mit Schrauben

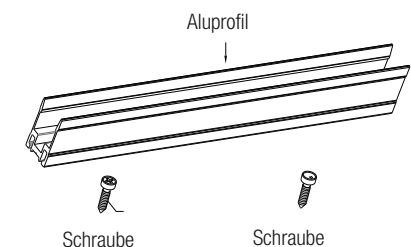

Drücken Sie den Strip in das Aluprofil

