

VARDIFLEX IP68 24V DC

Die LED-Platine VARDIFLEX IP68 ist für die Installation im Außenbereich und in Nassräumen geeignet.



Stromschlaggefahr!

Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.



Achtung!

LED-Platine nur an geeignetes Netzgerät (24 V DC) anschließen.
Nur komplett abgerollt betreiben.
LED-Platinen in Parallelschaltung verbinden.

Lieferumfang

VARDIFLEX IP68

- 1 x 6 Meter LED-Platine
- 2 x Einspeisungsverbinder Profi
- 2 x Direktverbinder Profi

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung.
Leistung	28,8 W
Stromstärke	1,2 A
Ausstrahlwinkel	120°
Anzahl LED	360; einfarbig
Länge	Maximal 10 Meter pro Anschluss.
Abmessungen	6000 x 11 mm, einfarbig
Biegeradius	20 mm
	Schutzklasse 3 - Schutzkleinspannung



CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

Montage



Stromschlaggefahr!

Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Montage VARDIFLEX IP68

1. LED-Platine, falls erforderlich, kürzen (Bild 2).
2. LED-Platine mit Befestigungshaltern fixieren).
(empfohlener Abstand: alle 15 – 20 cm).




Bild 1

LED-Platine kürzen



Stromschlaggefahr!

Vor dem Kürzen immer den Netzstecker ziehen.
LED-Platinen können jeweils nach **sechs** LEDs getrennt werden (Bild 2).

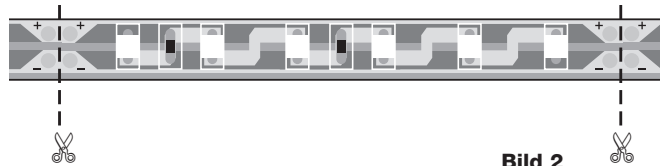


Bild 2

1. LED-Platine an der markierten Stelle durchschneiden (Bild 2).



Achtung!

Bei Lötverbindungen beachten: Löttemperatur 260 °C und Lötdauer maximal 10 Sekunden.



Achtung!

Es ist ausschließlich neutral vernetztes Silikon zu verwenden (keinesfalls essighaltiges Silikon verwenden!).

Entsorgung



Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Behörde.

