



Bedienungsanleitung

VARDAFLEX

Neon Mikro Top

einfarbig

Artikel-Nr.:
83630, 83631, 83632, 83633, 83635, 83641

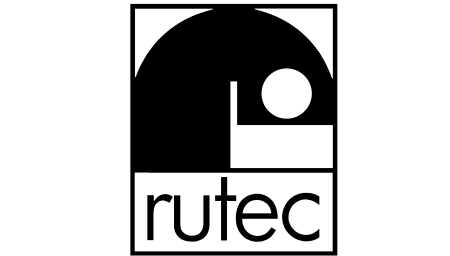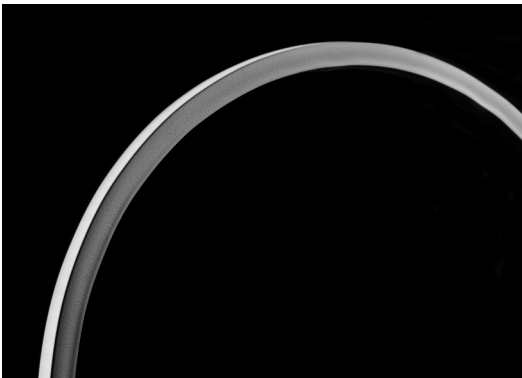

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung.
Leistung	75 W / 6 m
Stromstärke	3125 A / 6 m
Anzahl LED	1092 / 6 m
LED Abstand	5,5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	38,5 mm
Lichtfarbe	amber, rot, blau, ultrawarmweiss (ca. 2700 K), warmweiß (ca. 3000 K), gold (ca. 1700 K)
Länge	Maximal 6 Meter pro Anschluss
Abmessungen	6000 x 10 x 10 mm
Biegedurchmesser	130 mm
Betriebstemperatur	-20°C bis 45°C
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis 45°C

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE


1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDaFlex Neon Mikro Top ist zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED-Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht die Betriebstemperatur von +45°C
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

Lieferbares Zubehör


VARDAFLEX Neon Mikro Top einfarbig 24 V

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung
83695	Einspeisungsverbinder
83697	Endkappe
68379	Aluprofil 50 mm
68375	Aluprofil 2 m
68373	Aluprofil 2 m weiß
68378	PVC-Profil 2 m

minimaler Biegedurchmesser
130 mm

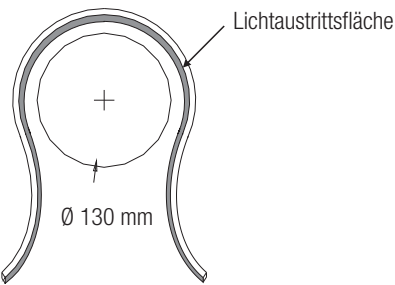


ACHTUNG!

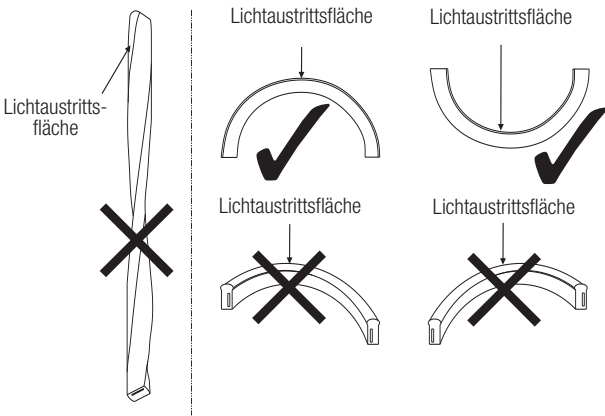


ACHTUNG!



VARDaFlex Neon Mikro Top darf nicht hängend montiert werden!

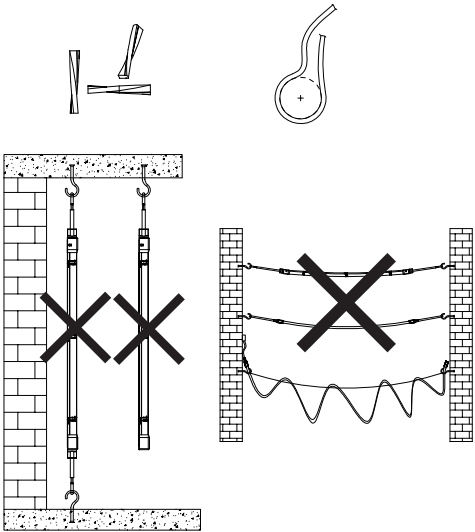


Schneiden des Strips

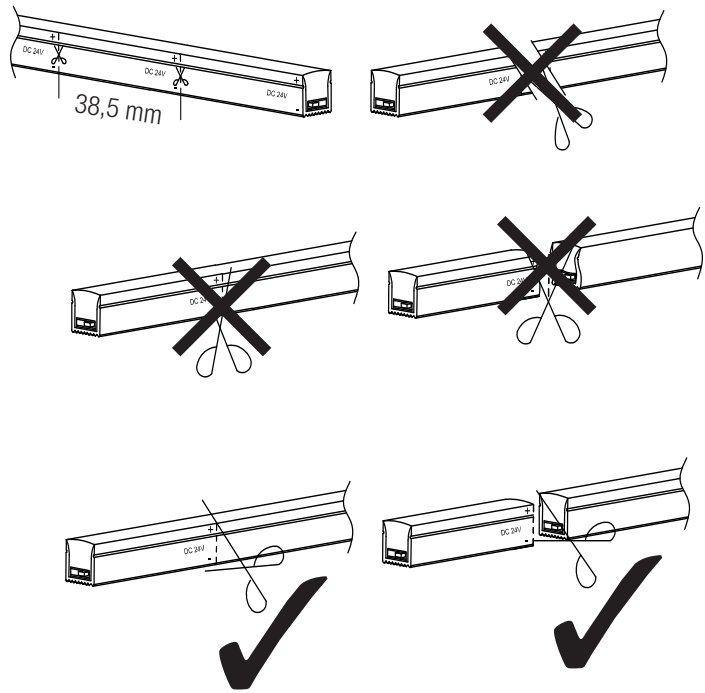


Montage von Einspeisern:

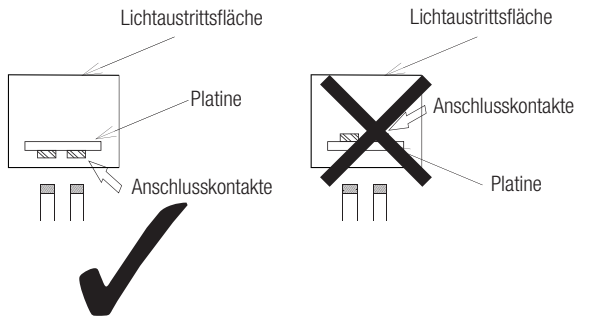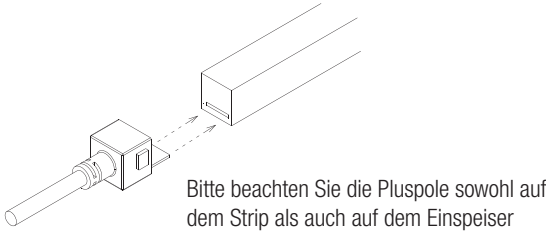


Montage:

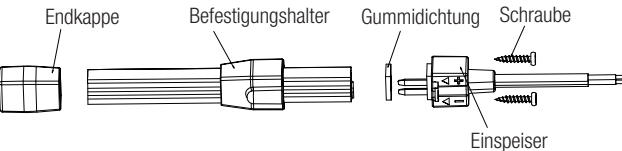


Inbetriebnahme:

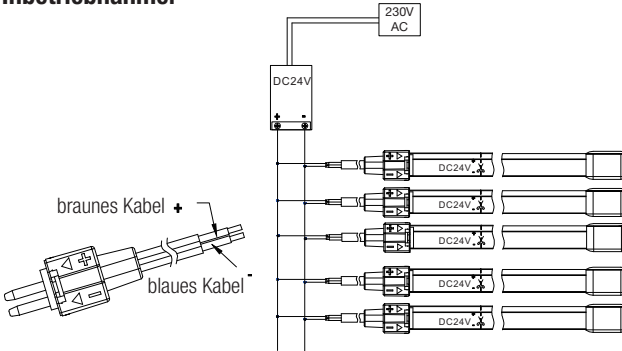


Installation des IP66 Einspeiser:

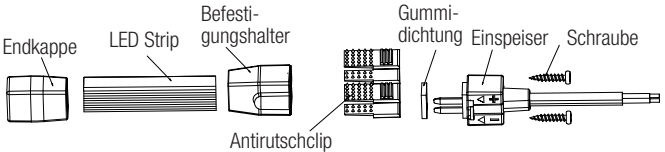


- 1.) Bereiten Sie den Antirutschclip zur Montage vor (siehe Bild 1).
- 2.) Stülpen Sie den Befestigungsclip über den Strip. Richten Sie den Antirutschclip wie in Bild 2 und 3 angezeigt aus.

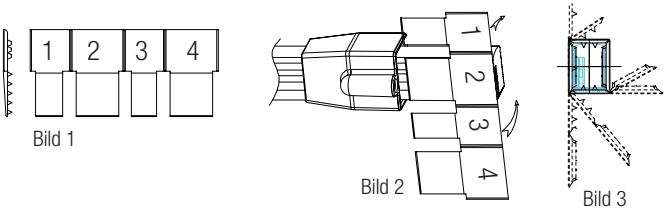


- 3.) Drücken Sie den Befestigungsclip fest auf den Antirutschclip (siehe Bild 4 und 5).

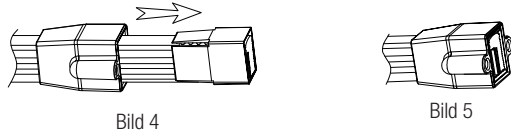


- 4.) Ziehen Sie die Gummidichtung über die Kontakte des Einspeisers (siehe Bild 6 und 7).




- 5.) Nun installieren Sie den Einspeiser, achten Sie hierbei sowohl auf dem LED Strip als auch auf dem Einspeiser auf die Pluspole.

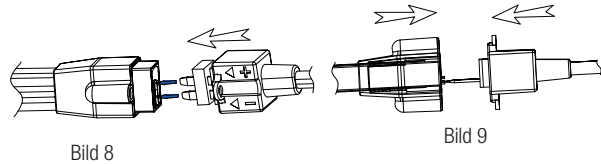

- 6.) Benutzen Sie die Schrauben (siehe Bild 10, 11 und 12).



Installation der IP66 Endkappe:

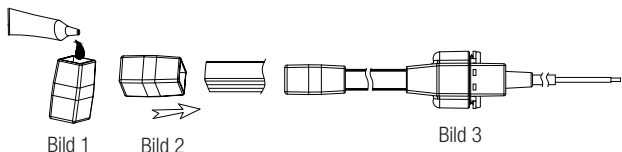

- 1.) Bitte füllen Sie ausreichend neutral vernetztes Silikon in die Endkappe (siehe Bild 1).
- 2.) Schieben Sie nun die Endkappe auf den LED Strip (siehe Bild 2).
- 3.) Lassen Sie das Silikon ausreichend aushärten (48 Stunden bis zur vollständigen Aushärtung).

Installation im Aluprofil

