



VARDAFLEX Neon Piko TVQ

S86637

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
MOUNTING AND OPERATING INSTRUCTIONS

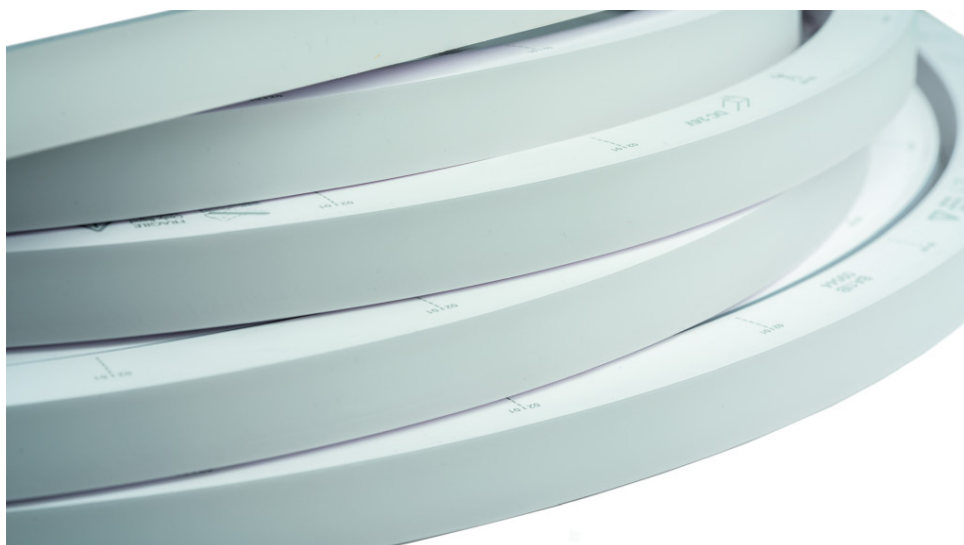

IP66

WICHTIGE SICHERHEITS- / INSTALLATIONSHINWEISE:

Der **VARDAFLEX** LED-Strip ist nur für die Installation in trockenen und nassen Innenräumen sowie dem Außenbereich geeignet.

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDAflex LED-Strip ist zur Montage auf normal entflammaren unbeweglichen Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie die Spannung einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED-Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht die Betriebstemperatur von +45° C.
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung
Leistung/m	4,5 W
Stromstärke/m	0,1875 A
Anzahl LED/m	144
LED Abstand	6,94 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	83,33 mm, 12 LEDs
Betriebslänge	maximal 10 Meter pro Anschluss
Abmessungen (LxBxH)	83,33* x 10 x 10 mm
Biegedurchmesser	min. 100 mm
Betriebstemperatur	-20 bis zu +45° C
Verarbeitungstemperatur	+10 bis zu +45° C

* Länge eines Abschnitts | Teilungseinheit

INSTALLATIONSHINWEIS:

Der Außenmantel des Produkts hat einen Ausdehnungsfaktor von 0,5%, z.B. eine Betriebslänge von 10.000 mm $\hat{=}$ einen Ausdehnungsfaktor von $\pm$ 50 mm.

HINWEIS:

Die Lichtfarbe 2400K enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

PRÜFZEICHEN UND SYMBOLE:



CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.




RoHS-Prüfzeichen für Produkte, die keine Schwermetalle beinhalten (2011/65/EU)




REACH-Prüfzeichen für Produkte, deren chemische Bestandteile bekannt, registriert und zugelassen sind. (1907/2006/EG)



Schutzklasse III



Parallelanschluss:
Für die Durchgangsverdrahtung geeignet.



LED Lichtquelle ist konstruktionsbedingt nicht austauschbar.



Mantelmaterial UV-beständig


IP66

Wasser darf bei vorübergehender Überflutung nicht in schädlichen Mengen in das Produkt eindringen.



UKCA-konform mit den zutreffenden Richtlinien.

TECHNISCHE ZEICHNUNG:




ENTSORGUNG:

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Behörde.




HANDHABUNG:


BIEGERICHTUNG:

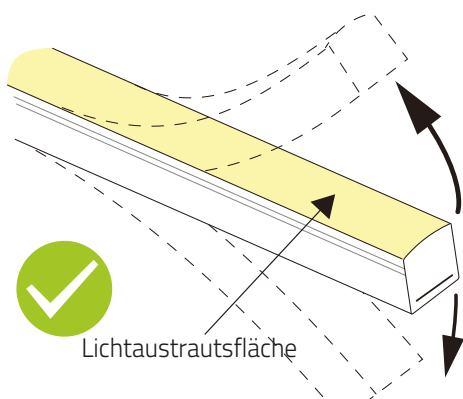

BIEGEDURCHMESSER:

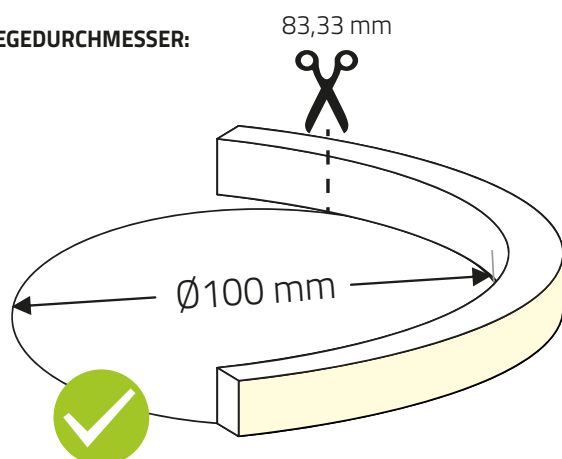


NICHT ZULÄSSIGE BIEGERICHTUNG:

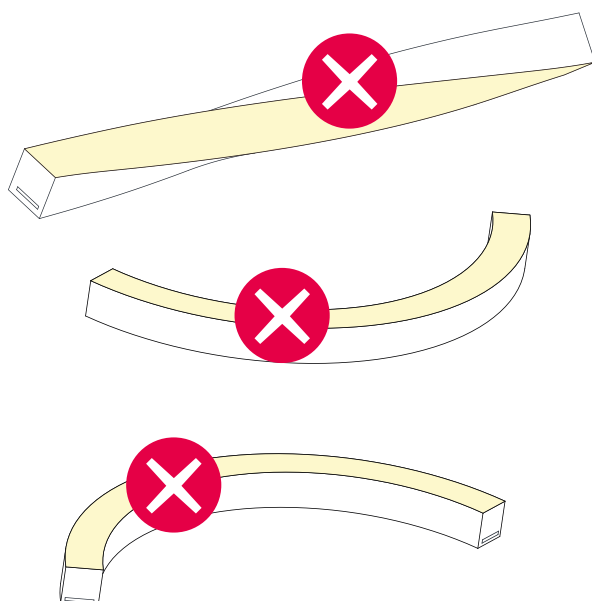

MONTAGE LED-STRIP:

ACHTUNG!

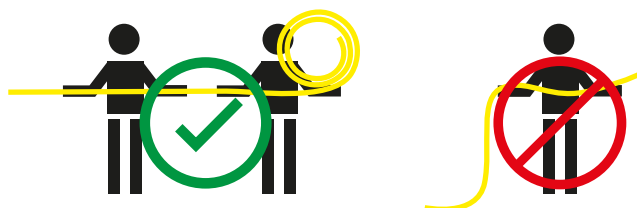


LED-Strip darf **nicht** durchhängend montiert werden. Eine Montage mit zwei Personen um ein Durchhängen zu **verhindern** wird empfohlen.

INSTALLATION IM ALUPROFIL


INSTALLATIONSHINWEIS:




Achten Sie darauf einen Abstand von 5mm an den Stoßstellen einzuhalten, um die Längenausdehnung ausreichend zu berücksichtigen.



Verschrauben Sie das Profil mit dem Montageuntergrund und stellen Sie sicher, dass die Schraube bündig oder tiefer als die Montagelinie liegt.



Der Schraubenkopf darf nicht über die Montagelinie drüber hinausragen.



Die Schraube muss gerade eingeschraubt werden damit Sie nicht über die Montagelinie hinausragt.

PROFILÜBERGÄNGE:



Winkelversatz




Höhenversatz




Seitenversatz

INSTALLATIONSABSTÄNDE FÜR DIE MONTAGE IM ALUPROFIL: VERSCHWEISSTE EINSPEISUNGEN:

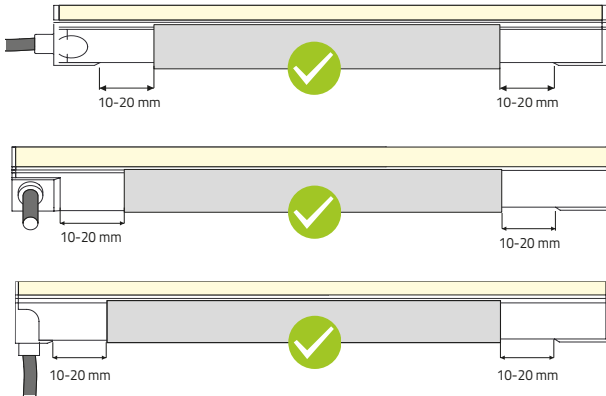


Es ist darauf zu Achten, dass die Einspeisung **ST, SL, SR, SU** sowie die **Endkappe** mit einem Abstand von 10-20mm von der Abschlusskante des Aluprofils installieren.

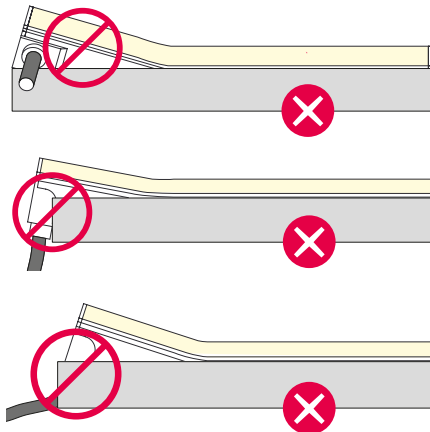


Es ist Verboten, die Einspeisung **ST, SL, SR, SU** sowie die **Endkappe** einer Verschweißten Einspeisung mit Gewalt ins Profil zu setzen und damit das LED-Lichtband zu deformieren.


INSTALLATIONSHINWEIS:

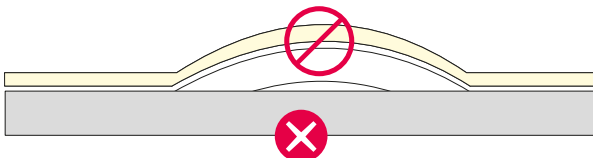

Der LED-Strip ist aus **einer** Installationsrichtung gleichbleibend zu verarbeiten, um einen Materialüberschuss zu verhindern.

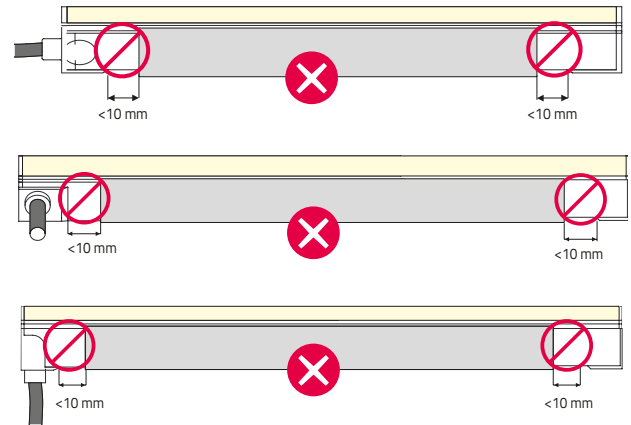


Der Montageabstand einer Einspeisung **ST, SL, SR, SU** sowie der **Endkappe** einer verschweißten Ausführung zur Profilabschlusskante darf nicht <10mm sein.

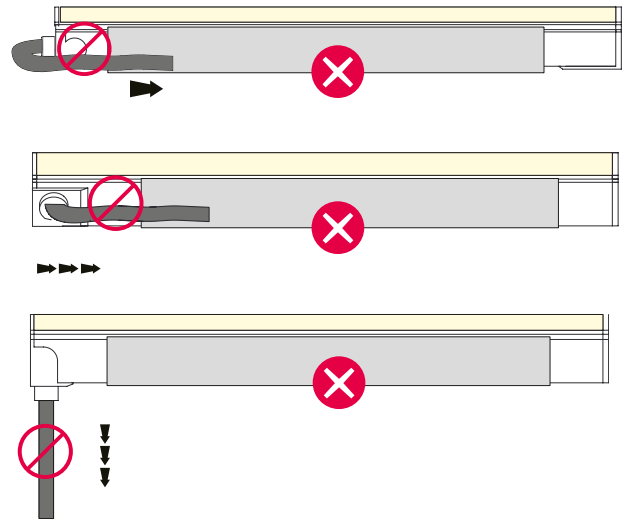

Die Zuleitung darf mit keiner mechanischen Belastung (auf Zug) verbaut werden. Es ist verboten, die Leitung mit übermäßiger Kraft stark abzuknicken. Es ist empfohlen die Leitung erst nach 60mm in zulässigen Installationsradien zu verlegen.

INSTALLATIONSRADIEN BEIM EINSETZEN IN ALUPROFILE:



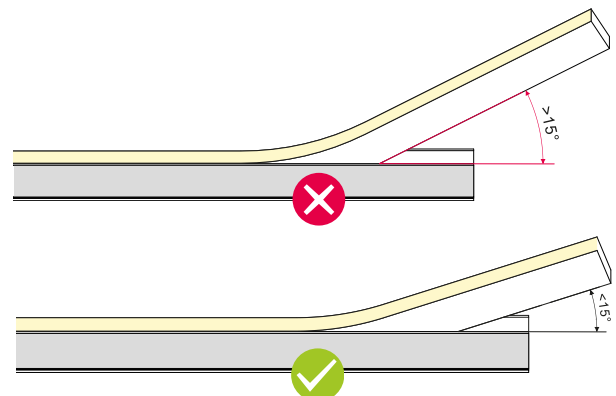


Der Installationswinkel muss **kleiner** als 15° sein, während das LED-Band per Hand in das Profil gedrückt wird, um eine Schädigung der Platine zu verhindern.

SCHNEIDEN DES LED-STRIPS


INSTALLATIONSHINWEISE:

Beim Schneiden des LED-Strips, muss darauf geachtet werden, auf die Platine in **liegender** Richtung zu schneiden!

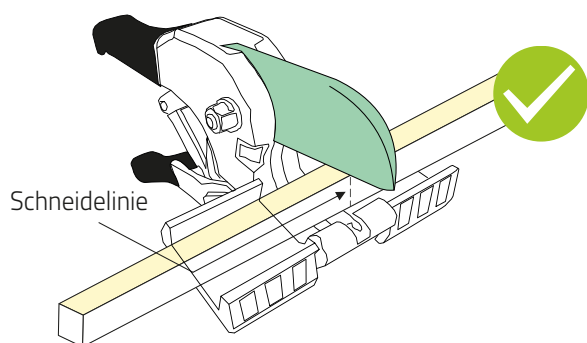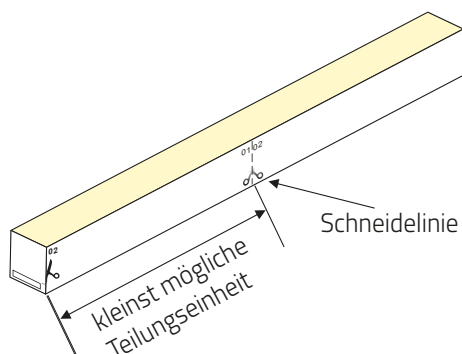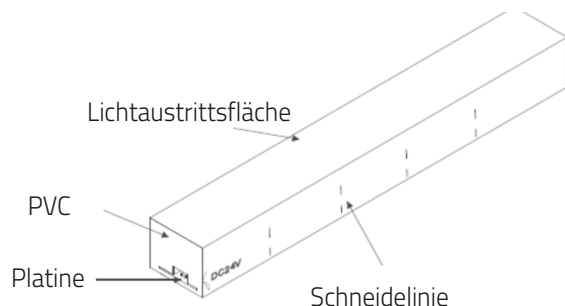


ACHTUNG:



Schneiden Sie den LED-Strip nur mit der gedruckten Schneidelinie oben liegend.

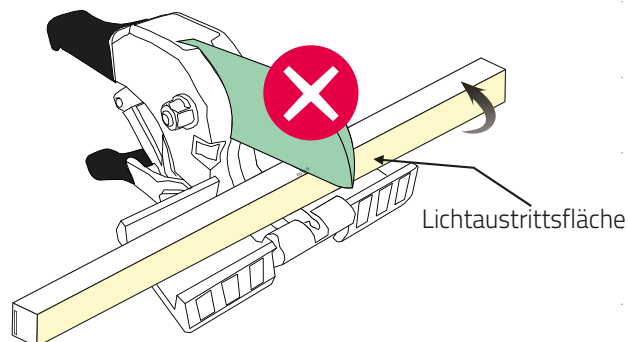

Der LED-Strip muss so liegen, dass auf die LED-Platine in **liegender** Form drauf zugeschnitten wird.

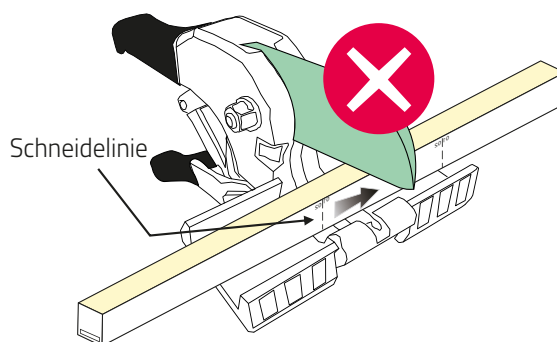

Es darf **nur** entlang der abgedruckten Schnittlinien geschnitten werden, und **nicht** zwischen den Makierungen.

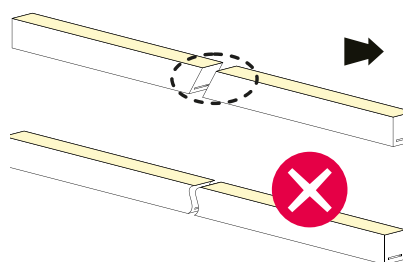

Achten Sie auf einen geraden Schnitt!

Die Schnittfläche muss gerade (90°) und glatt sein.

Eine nicht Ordnungsgemäße Schnittkante kann das Produkt in der Teilungseinheit zerstören und keinen IP Schutz mit Hilfe optionalen Zubehörs erreichen.

MONTAGE VON EINSPEISERN:

Die Montage optionaler Einspeiser entnehmen Sie bitte der Anleitung des entsprechenden Zubehörs.

IMPORTANT SAFETY-/ INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Be sure to have a professional electrician complete installation. There is no warranty coverage for any lights installed without observing European safety directives.
2. Switch off voltage prior to installation. Ensure that voltage cannot be accidentally switched on again.
3. VARDAFLEX LED strips is suitable for direct mounting on normal flammable immovable surfaces, e.g. on wood and wood-based materials with more than 2 mm thickness.
4. Before turning the power on, check all connections for correctness and short-circuit.
5. Never operate the LED strips when rolled up.
6. Cut the strips exactly at the specified severing lines.
7. Please make sure that an appropriate flex cross-section for the connection between LED strip and controller is used.
8. Do not exceed the operating temperature of +45° C.
9. Please do not carry out any repairs yourself. Failure to comply may lead to voiding of the manufacturer's guarantee.

TECHNICAL DATA:

power supply	24 V power supply with constant voltage output
power/m	4.5 W
current strength/m	0.1875 A
quantity LED/m	144
LED spacing	6.94 mm
dimension of segments	83.33 mm, 12 LEDs
length	maximum length per connection 10 metres
dimensions	83.33* x 10 x 10 mm
bending diameter	min. 100 mm
temperature range	-20 bis zu +45° C
processing temperature	+10 bis zu +45° C

* Section length | module

INSTALLATION NOTE:

The outer jacket of the product has an expansion factor of 0.5%, e.g. operating length of 10.000 mm $\hat{=}$ an expansion factor of ± 50 mm.

NOTICE:

The light colour 2400K contains a light source of energy efficiency class E.

MARKS AND SYMBOLS:



CE-compliant with the applicable European directives




RoHS mark for products that do not contain heavy metals (EC Directive 2002/95/EC)




REACH test mark for products whose chemical components are known, registered and authorised.



Protection class III (safety extra-low voltage)



Parallel connection



LED light source is not replaceable due to construction.



UV-resistant


IP66

Water must not penetrate the product in harmful quantities in the event of temporary flooding.



UKCA-compliant with the applicable directives.

TECHNICAL DRAWING:




DISPOSAL:




Dispose of electrical and electronic equipment in an environmentally sound manner. For more information, contact your local authority.


HANDLING: BENDING DIRECTION:

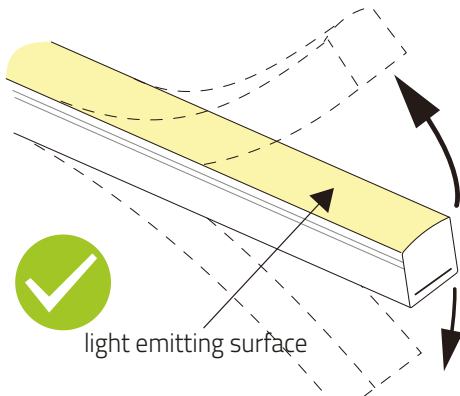

BENDING DIAMETER:

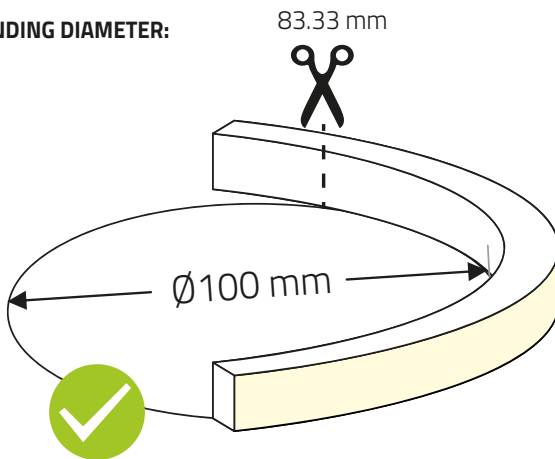


NON-PERMITTED BENDING DIRECTION:

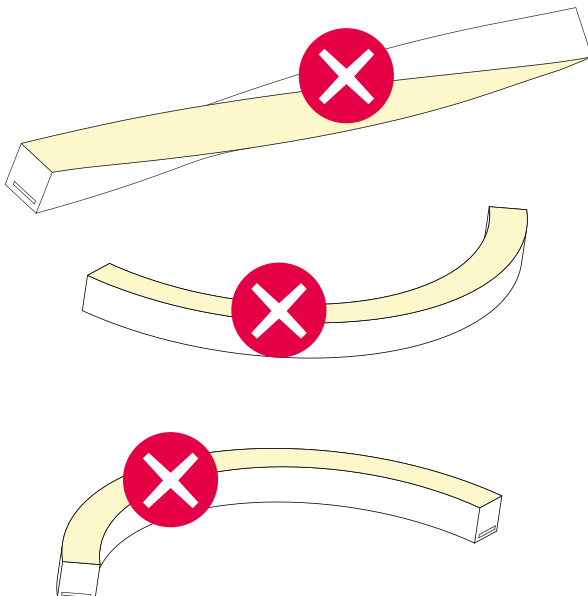

MOUNTING LED-STRIP::

ATTENTION!

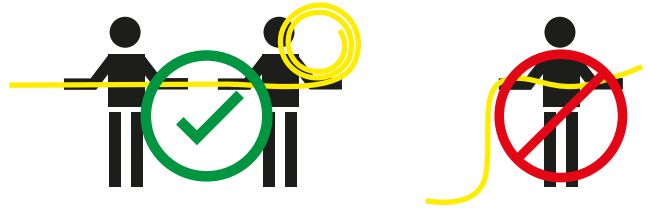


The LED strip must **not** be installed in a sagging manner. Installation by two people is recommended to **prevent** sagging.


INSTALLATION IN THE ALUMINIUM PROFILE:




Please reserve at least 5 mm for profile jointing to enable enough space for contraction and expansion.



Install the screw into position and ensure the screw head is flush or lower the base of aluminum profile.



Screw head above to the base of aluminum profile.



Gradient installing of screw.


PROFILE TRANSITIONS:



angular misalignment





parallel vertical misalignment






parallel horizontal misalignment

DISTANCE FOR INSTALATION OF INJECTION-MOULDED INFEEDER:

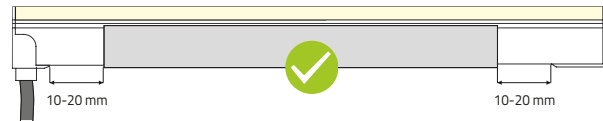


Ensure that the **ST, SL, SR, SU** feed and the **end cap** are installed at a distance of 10-20mm from the end edge of the aluminum profile.

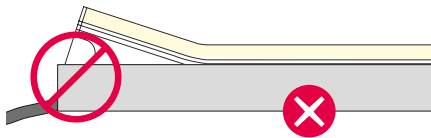

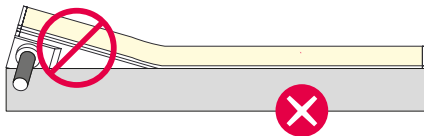


It is forbidden to force the **ST, SL, SR, SU** feed and the **end cap** of a welded feed into the profile and thus deform the LED strip light.



INSTALLATION ADVICE:

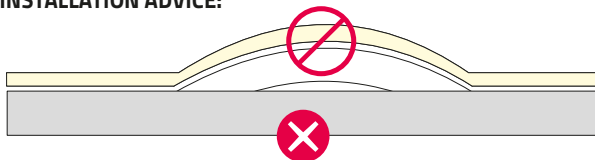

Install the light in **one** direction, no matter what kind of connector used. Don't let it choke in middle.

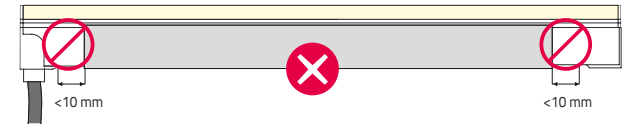
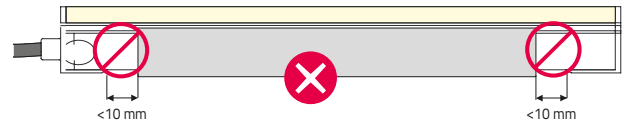


The mounting distance of a feed **ST, SL, SR, SU** and the **end cap** of a welded version to the profile end edge must not be less than 10 mm.

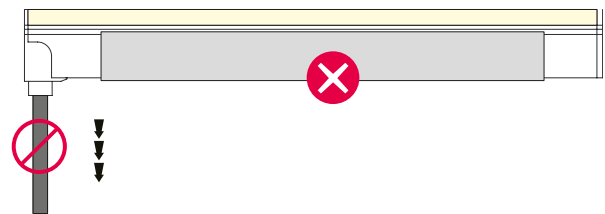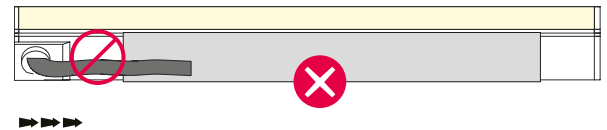

The supply cable must not be installed under any mechanical load (tension). It is forbidden to bend the cable with excessive force. It is recommended to lay the cable only after 60 mm in permissible installation radii.

BENDING IN THE PROCESS OF INSTALLATION:


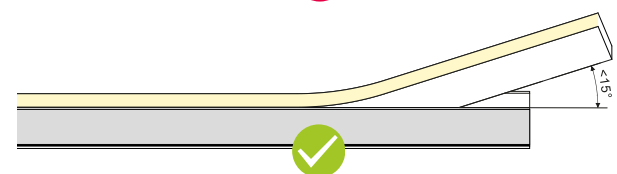
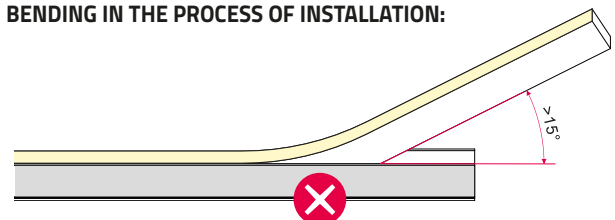


The installation angle must be **less** than 15° while the LED strip is pressed into the profile by hand to prevent damage to the circuit board.

CUTTING THE LED STRIP


INSTALLATION ADVICE:

When cutting the LED strip, care must be taken to ensure that the cut is made **horizontally** on the PCB!

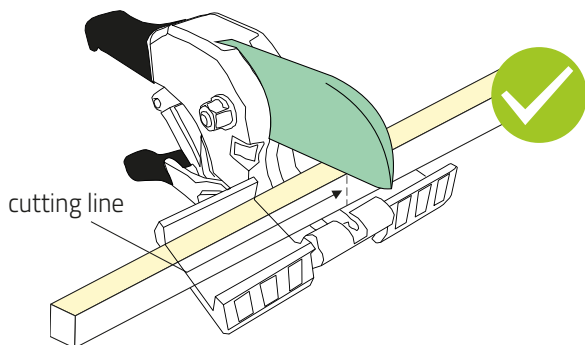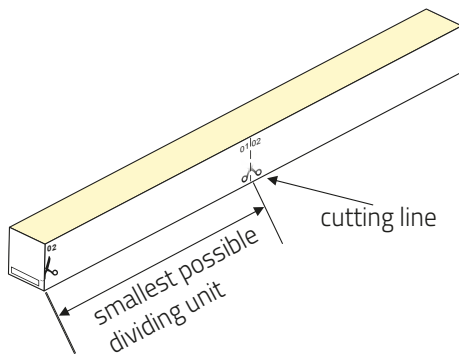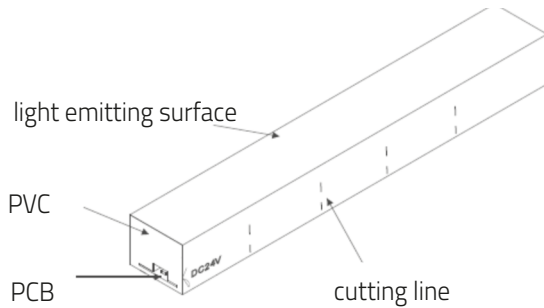


CAUTION:


Only cut the LED strip with the printed cutting line at the top.

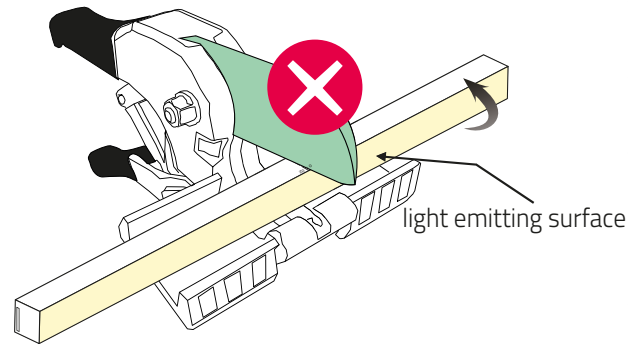

The LED strip must be positioned so that it is cut with the PCB in a **horizontal** position.

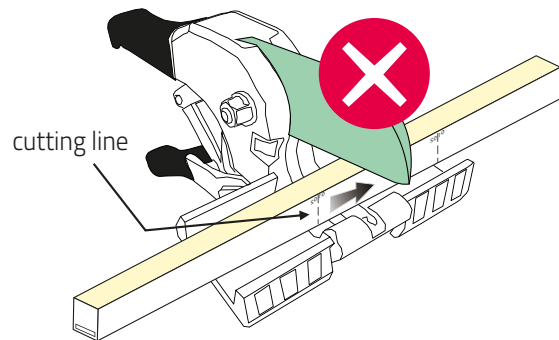

You may **only** cut along the printed cutting lines and **not** between the markings.

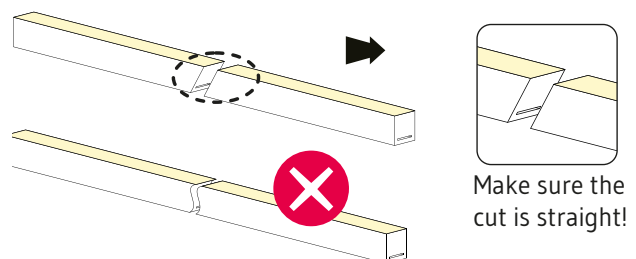

The cut surface must be straight (90°) and smooth.

An improper cut edge can destroy the product in the dividing unit and cannot achieve IP protection with the aid of optional accessories.

INSTALLATION OF FEEDERS:

For the installation of optional feeders, please refer to the instructions for the corresponding accessories.

NOTIZEN:
NOTES:

