



Bedienungsanleitung

VARDAFLEX

Outdoor (Plus)

einfarbig

86905, 86907, 86915, 86925, 86935,
86945, 86955, 86964, 86965, 86974, 86975,
86884, 86885, 86873, 86875

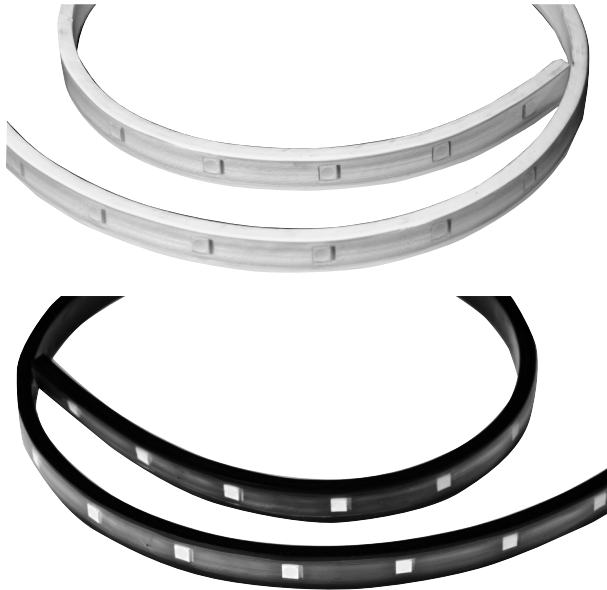

TECHNISCHE DATEN


Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung
Leistung	Outdoor: 60 W / 10 m 120 W / 20 m 180 W / 30 m Outdoor Plus: 120 W / 10 m 240 W / 20 m
Stromstärke	Outdoor: 2,5 A / 10 m 5 A / 20 m 7,5 A / 30 m Outdoor Plus: 5 A / 10 m 10 A / 20 m
Anzahl LED	Outdoor: 300 / 10 m 600 / 20 m 900 / 30 m Outdoor Plus: 600 / 10 m 1200 / 20 m
LED Abstand	Outdoor: 33,3 mm Outdoor Plus: 16,7 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	Outdoor: 200 mm, 6 LEDs Outdoor Plus: 100 mm, 6 LEDs
Lichtfarbe	weiß / warmweiß / ultrawarmweiß
Länge	Outdoor: Maximal 10/20-30* Meter pro Anschluss. RGB Double: Maximal 10/20* Meter pro Anschluss.
Abmessungen	10000 x 13,5 x 6 mm 20000 x 13,5 x 6 mm 30000 x 13,5 x 6 mm
minimaler Biegeradius	30 mm

* siehe Inbetriebnahme


WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDAFLEX Outdoor (Plus) ist zur Montage auf normal entflamm-baren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holz-basis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurz-schlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED-Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Tren-nungslinien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht eine Umgebungstemperatur von +45 °C.
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
10. Es ist ausschließlich neutral vernetztes Silikon zu verwenden. (Keines-falls essighaltiges Silikon verwenden!)

minimaler Biegeradius
Ø 30mm

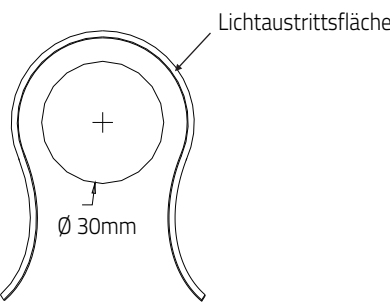


ACHTUNG

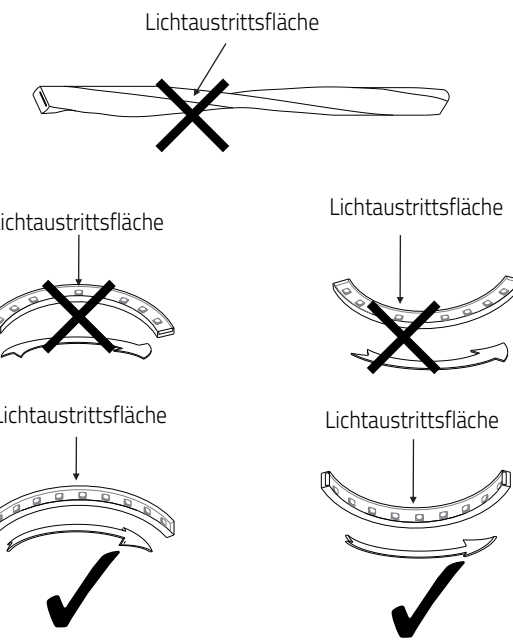


ACHTUNG

VARDAFLEX Outdoor (Plus) einfarbig darf nicht hängend montiert werden!

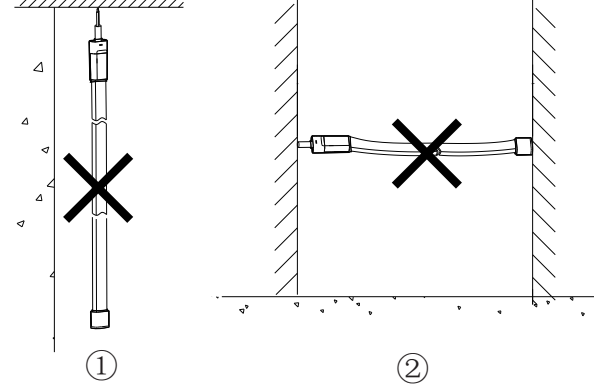


Montage von Einspeisern:

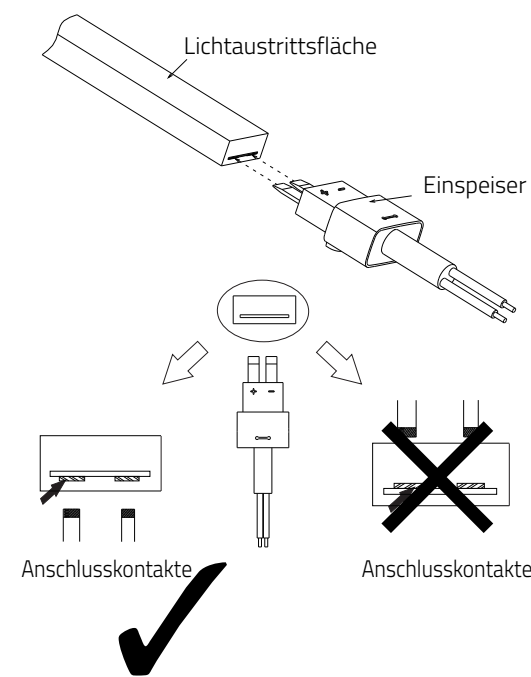


Inbetriebnahme


Einseitige Versorgung (max. 10m)

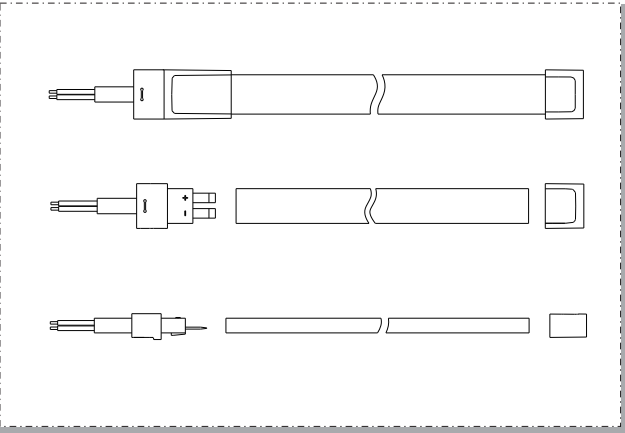

Beidseitige Versorgung von 10 - max. 30m

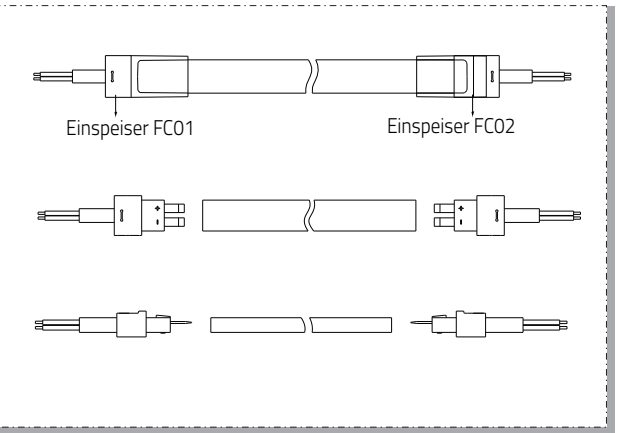


Installation des IP65 Einspeiser u. Endkappe

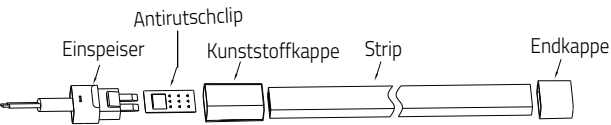

Schritt

1. Kunststoffkappe
2. Einspeiser
3. Antirutschclip
4. Antirutschclip
5. Antirutschclip
6. Antirutschclip
7. Silikon
8. Endkappe
9. Einspeiser
10. Silikon
11. Schrumpfschlauch
12. Schrumpfschlauch

Installation des IP67 Einspeiser

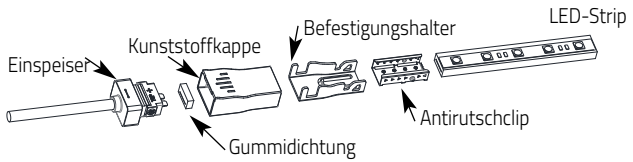


Schritt

1. offenes Stripende
2. Befestigungshalter
3. Befestigungshalter
4. Befestigungshalter
5. Befestigungshalter

Schritt

6. Befestigungshalter
- 6.1. Befestigungshalter
- 6.2. Befestigungshalter
- 6.3. Befestigungshalter
7. Befestigungshalter
8. Befestigungshalter

Installation der IP67 Endkappe

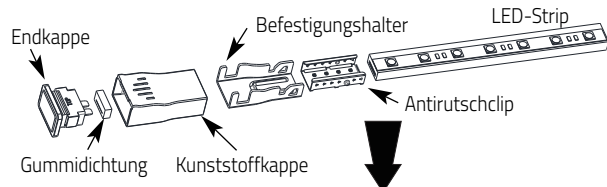


Schritt

1. offenes Stripende
2. Befestigungshalter
3. Befestigungshalter
4. Befestigungshalter
5. Befestigungshalter


Schritt

6. Befestigungshalter
- 6.1. Befestigungshalter
- 6.2. Befestigungshalter
- 6.3. Befestigungshalter
7. Befestigungshalter
8. Befestigungshalter

Schneiden des Strips

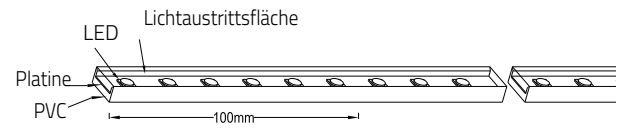


Hinweise:

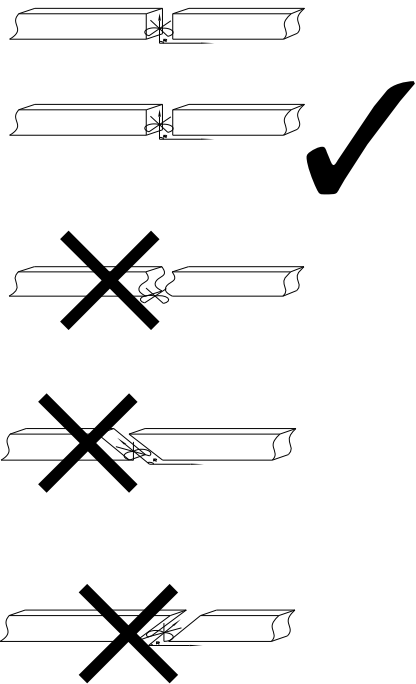

Installation im Aluprofil

Montieren Sie das Profil mit Schrauben

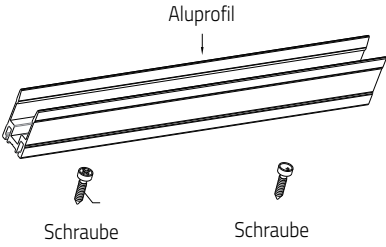

Drücken Sie den Strip in das Aluprofil

