

D Wandeinbauleuchte für alle Schalterpro- gramme

⚡ Stromschlaggefahr!

Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.

! Brandgefahr!

Leuchte nicht mit wärmedämmenden Stoffen abdecken.



! Achtung!

Leitungen auf kürzestem Weg zu den Anschlussklemmen führen.

Schutzart IP 20 – geschützt

gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Finger.

Geschützt gegen das Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm.

Kein Spritzwasserschutz.

Schutzklasse 1 – Leuchte mit Schutzleiteranschluss.

Funkentstört gemäß DIN EN 55015.

CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

Technische Daten: siehe Aufkleber.

IP 20



Montage

⚡ Stromschlaggefahr!

Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Hohlwand-Dose (nicht im Lieferumfang) einsetzen, sofern noch nicht vorhanden.

Hinweis

- Bei tiefer Hohlwand-Dose alle vier Abstandshülsen montieren (Abb. 1).
- Bei flacher Hohlwand-Dose die beiden längeren Abstandshülsen montieren (Abb. 2).

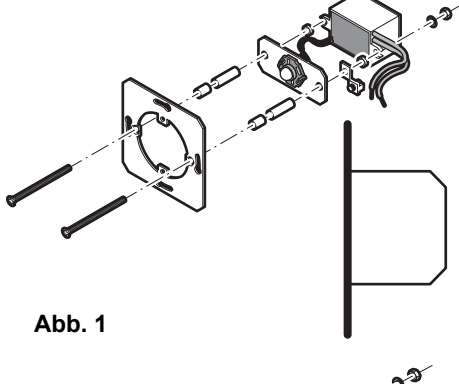


Abb. 1

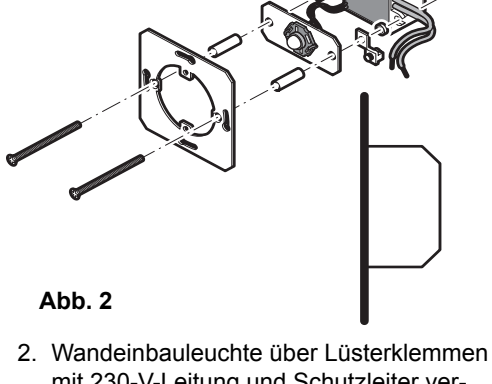


Abb. 2

2. Wandeinbauleuchte über Lüsterklemmen mit 230-V-Leitung und Schutzleiter verbinden (Abb. 3).

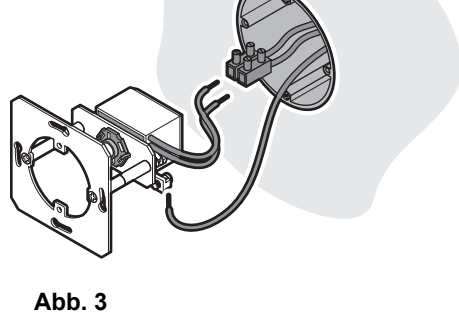


Abb. 3

3. Wandeinbauleuchte an Hohlwand-Dose verschrauben (Abb. 4)

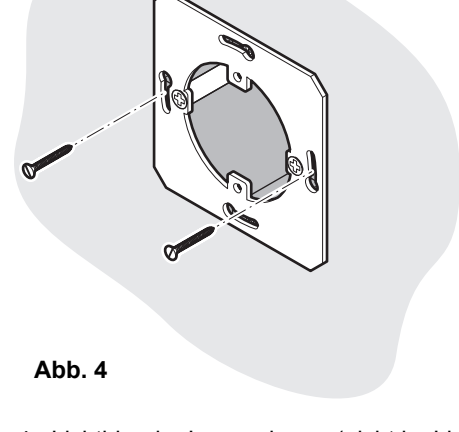


Abb. 4

4. Lichtblende, Innenrahmen (nicht im Lieferumfang) und Abdeckrahmen (nicht im Lieferumfang) einsetzen und verschrauben (Abb. 5 und 6).

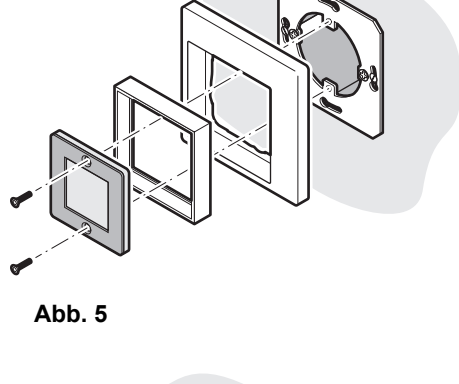


Abb. 5

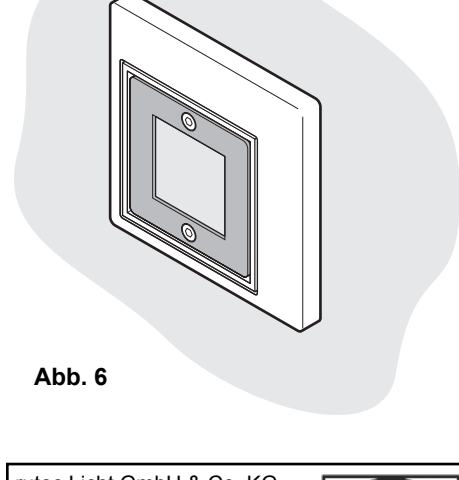


Abb. 6

(RU-07-01 / Redaktion: ZINDEL AG, www.zindel.de)

rutec Licht GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 15

28857 Syke

Postfach 1437

28848 Syke

Tel. (0 42 42) 95 65-0

Fax (0 42 42) 95 65-25

E-Mail: info@rutec.de

<http://www.rutec.de>

