

Bedienungsanleitung

VARDAFLEX

Outdoor RGBW

Intelligence Eight



Technische Daten:

Spannungsversorgung	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung
Leistung/m	15 W
Stromstärke/m	0,625 A
Anzahl LED/m	56
LED Abstand	17,8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	125 mm, 7 LEDs
Lichtfarbe	RGBW
Länge	Maximal 5 Meter pro Anschluss
Abmessungen	125* x 15,5 x 6 mm
minimaler Biegedurchmesser	50 mm


* Länge eines Abschnitts | Teilungseinheit

ACHTUNG!


Bitte nicht alle Farben gleichzeitig unter Volllast betreiben (max. 80%).

Wichtige Installationshinweise:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. VARDAFLEX LED-Strip ist zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke.
4. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
5. Betreiben Sie niemals LED-Strips im aufgerollten Zustand.
6. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
7. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
8. Überschreiten Sie nicht eine Umgebungstemperatur von +45° C.
9. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
10. Es ist ausschließlich neutral vernetztes Silikon zu verwenden. (Keinesfalls essighaltiges Silikon verwenden!)

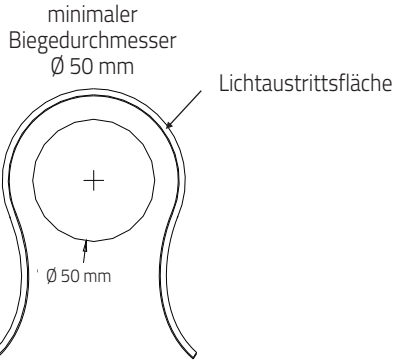


ACHTUNG

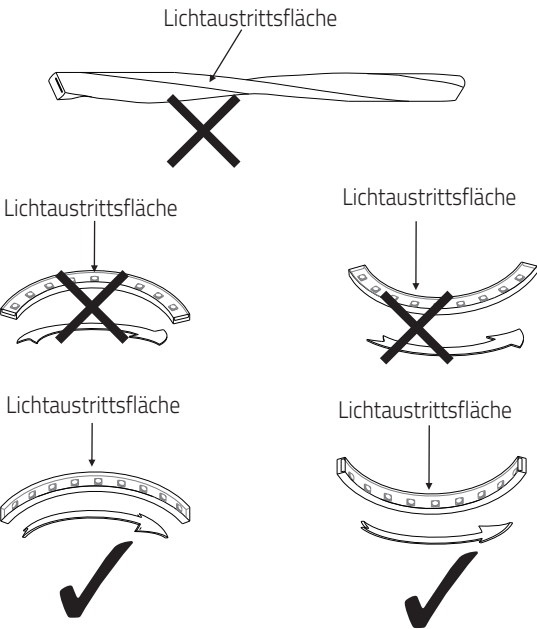


ACHTUNG!

VARDAFLEX LED-Strip darf nicht hängend montiert werden!

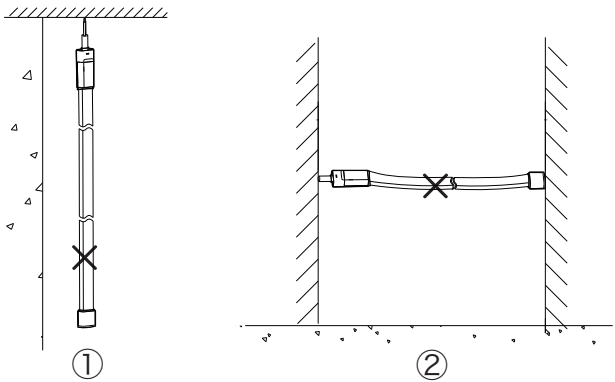


Montage von Einspeisern:

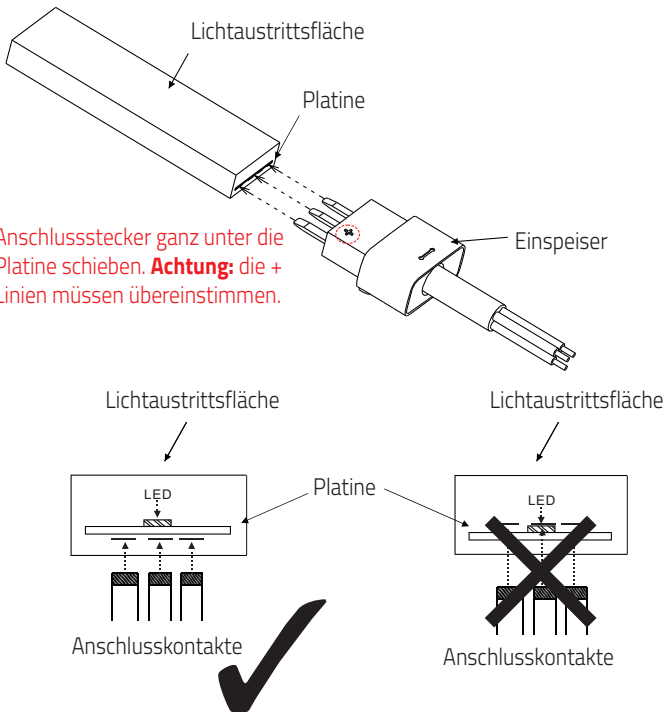


Inbetriebnahme:

Einseitige Versorgung (max. 5 m)




Installation des IP67 Einspeiser:

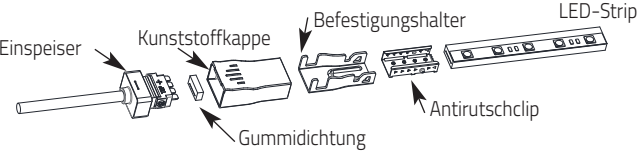


Schritt


1

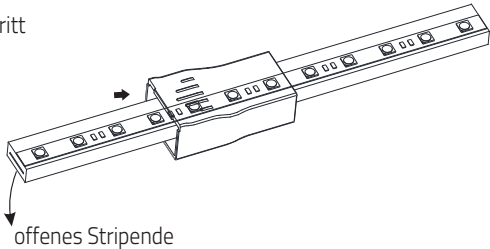


2

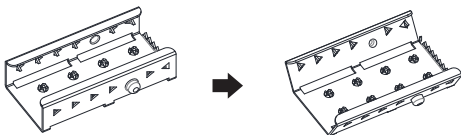



3

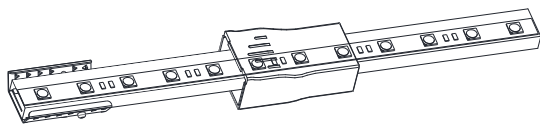


4


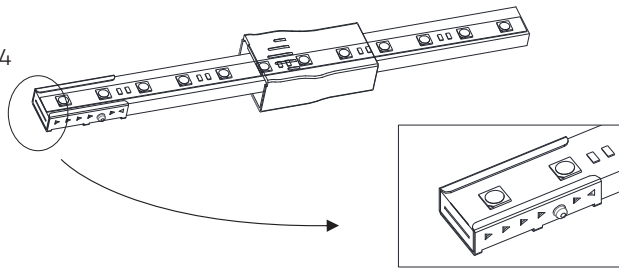


5

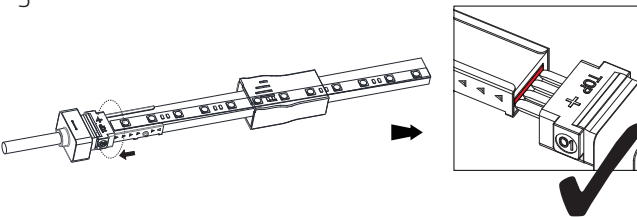

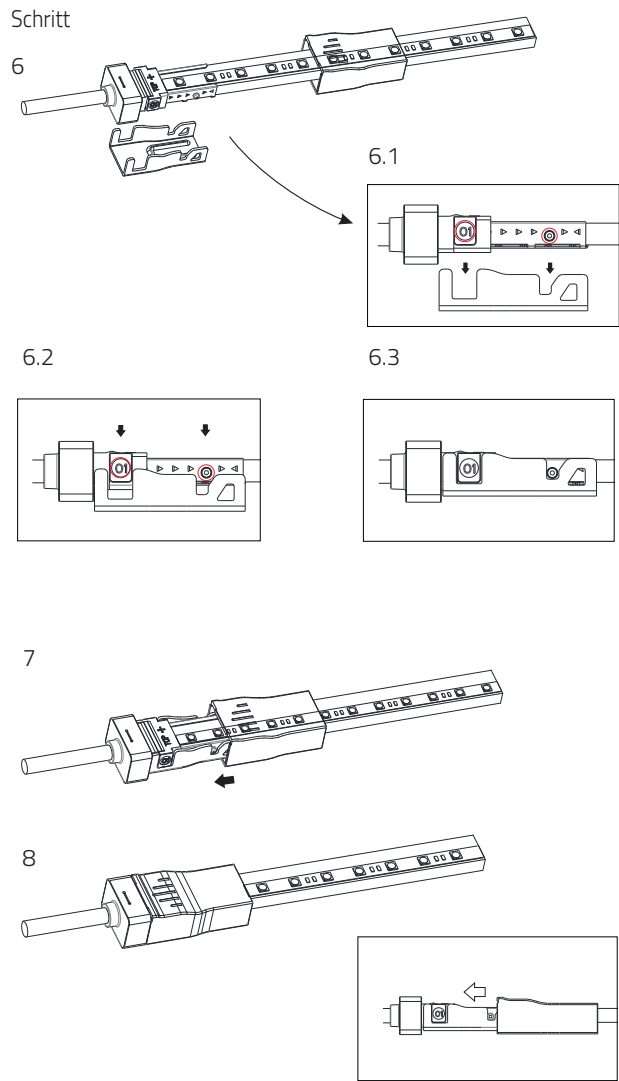



Installation der IP67 Endkappe:

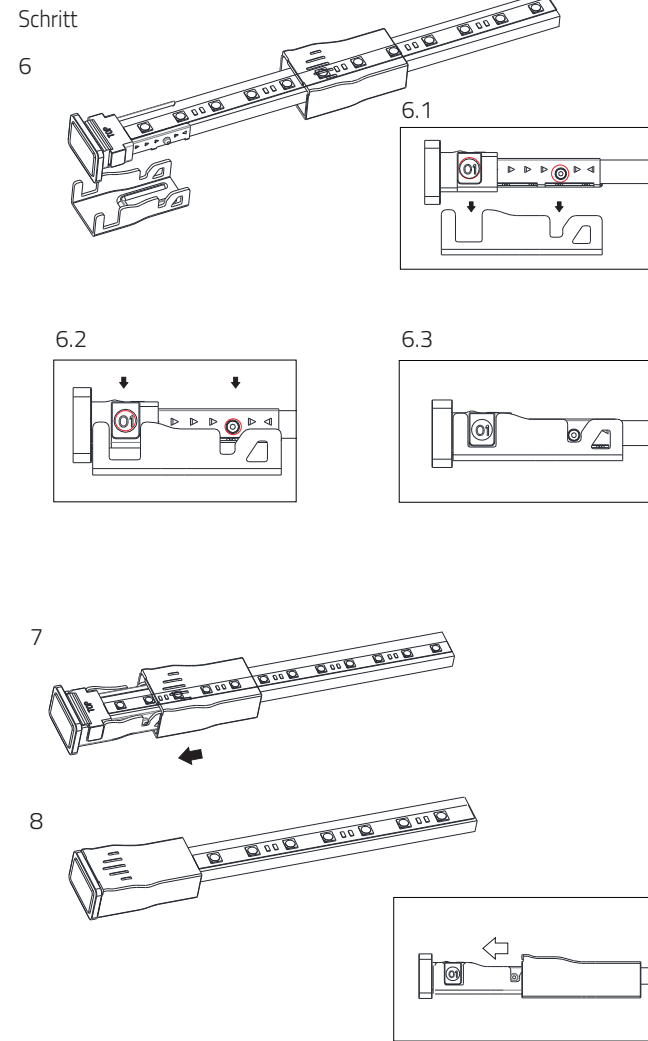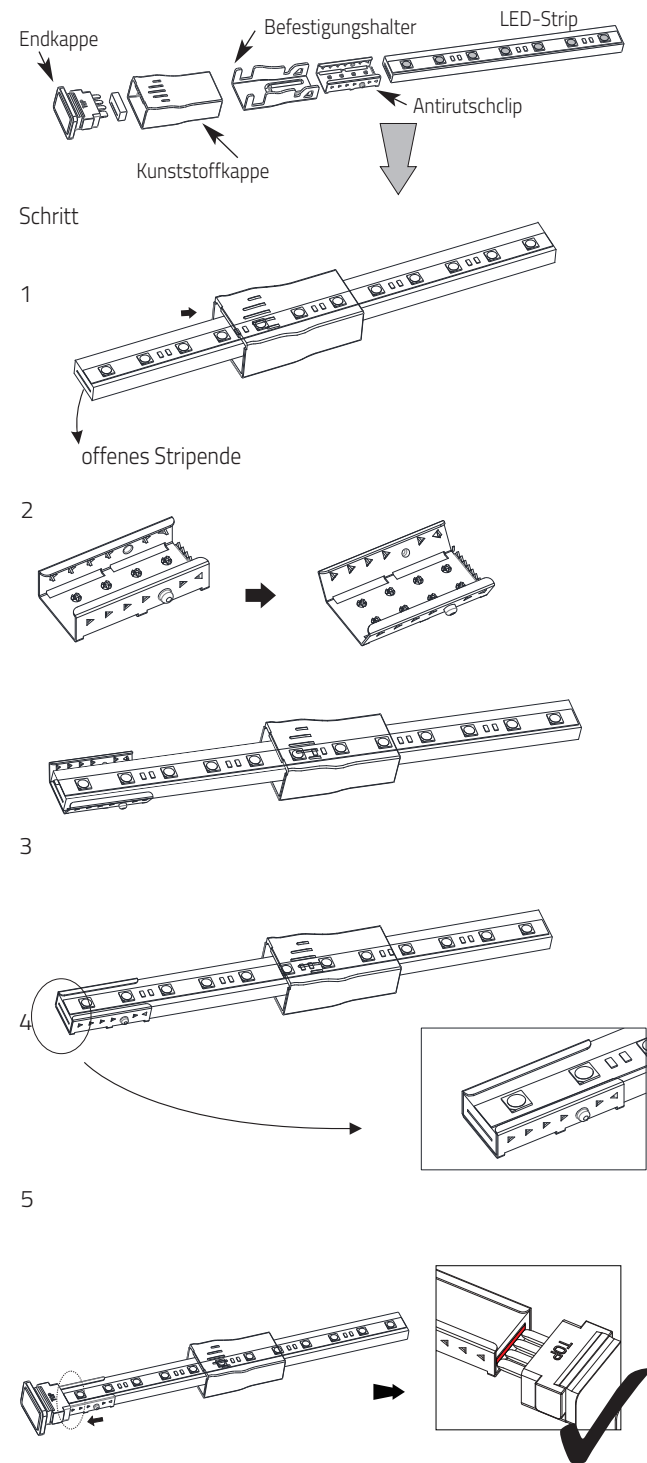

Schneiden des Strips:



Hinweise:

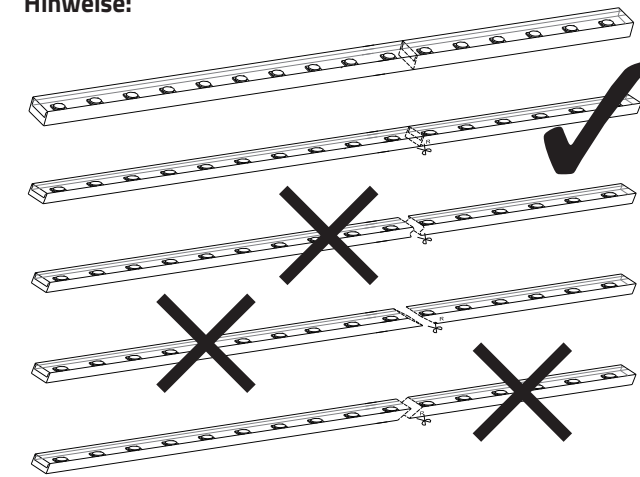

Installation im Aluprofil:

